

FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

Tassello leggero senza collare

FA



FAW



Tassello leggero con collare

FC



FCW



Generalità:

Il tassello senza collare della serie FA e con collare della serie FC è un tassello universale utilizzabile per il fissaggio in molteplici applicazioni. È realizzato in nylon PA6, che garantisce la tenuta nel tempo. Può anche essere fornito, nelle serie FAW e FCW, con vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

Dati Tecnici:

Materiale: **PA6**

Colore: **Grigio RAL7035**

Vite testa svasata con taglio a croce zincata (se fornita)

Vantaggi:

Tassello che per la sua geometria si fissa in profondità nel supporto.

Espansione su due direzioni che permette, con espansioni parallele alla linea del bordo, di fissare carichi anche in prossimità degli spigoli.

Efficaci ali anti-rotazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione.

Realizzato in Nylon per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C.

La versione con collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro.

La vite zincata ha un'ottima resistenza alla ruggine.


Applicazioni:

Adatto a supporti in Calcestruzzo, Pietra, Mattoni pieni.

Consente di fissare carichi di medio bassa portata quali: lampadari, accessori per il bagno, battiscopa, quadri e quadri elettrici.



FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

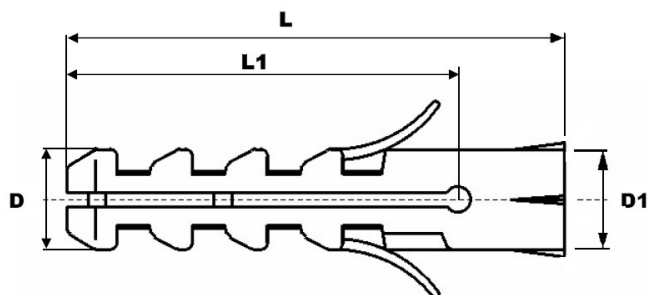


Codice	D	D1	L	L1	Ø Foro	Vite	Pezzi per confezione	Confezioni per scatola	Scatole per pallet
	Toll ± 0,5	Toll ± 0,5	Toll ± 1,0	Toll ± 1,0		ØxL			
FA05	5	5	25	20	5	3,5x30	300	72	24
FA06	6	6	30	22	6	4,5x40	200	72	24
FA08	8	8	40	30	8	5,0x50	100	36	24
FA10	10	10	50	38	10	6,0x60	100	24	24
FA12	12	12	60	48	12	8,0x ...	50	24	24
FAI05	5	5	25	20	5	3,5x30	30.000	Conf. Industriale	30
FAI06	6	6	30	22	6	4,5x40	25.000	Conf. Industriale	24
FAI08	8	8	40	30	8	5,0x50	12.500	Conf. Industriale	24
FAI10	10	10	50	38	10	6,0x60	7.000	Conf. Industriale	24
FAI12	12	12	60	48	12	8,0x ...	4.000	Conf. Industriale	24
FAW05	5	5	25	20	5	3,5x30	200	72	24
FAW06	6	6	30	22	6	4,5x40	100	72	24
FAW08	8	8	40	30	8	5,0x50	50	72	24
FAW10	10	10	50	38	10	6,0x60	25	72	24

tutte le misure sono espresse in mm.



FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

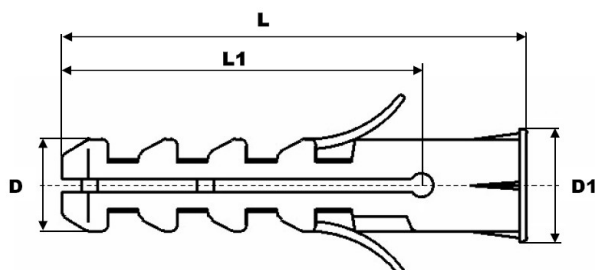

Codice	D	D1	L	L1	Ø Foro	Vite	Pezzi per confezion e	Confezioni per scatola	Scatole per pallet
	Toll ± 0,5	Toll ± 0,5	Toll ± 1,0	Toll ± 1,0		ØxL			
FC05	5	8	26	20	5	3,5x30	300	72	24
FC06	6	8,5	31	22	6	4,5x40	200	72	24
FC08	8	10	41	30	8	5,0x50	100	36	24
FC10	10	12	51	38	10	6,0x60	100	24	24
FC12	12	15	62	48	12	8,0x ...	50	24	24
FCI05	5	8	26	20	5	3,5x30	30.000	Conf. Industriale	30
FCI06	6	8,5	31	22	6	4,5x40	25.000	Conf. Industriale	24
FCI08	8	10	41	30	8	5,0x50	12.500	Conf. Industriale	24
FCI10	10	12	51	38	10	6,0x60	7.000	Conf. Industriale	24
FCI12	12	15	62	48	12	8,0x ...	4.000	Conf. Industriale	24
FCW05	5	8	26	20	5	3,5x30	200	72	24
FCW06	6	8,5	31	22	6	4,5x40	100	72	24
FCW08	8	10	41	30	8	5,0x50	50	72	24
FCW10	10	12	51	38	10	6,0x60	25	72	24

tutte le misure sono espresse in mm.



FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

Carichi:

Codice	Misura Ø x L	Ø Foro	Resistenza a trazione daN (mattoni forati)	Resistenza a trazione daN (calcestruzzo R250)	Resistenza a trazione daN (mattoni pieni)
FA05...-FC05...	5x25	5.0	11	20	17
FA06...-FC06...	6x30	6.0	20	30	25
FA08...-FC08...	8x40	8.0	30	41	35
FA10...-FC10...	10x50	10.0	35	70	45
FA12...-FC12...	12x60	12.0	45	102	52

Note: 1 daN = 1 Kgf.

I valori di resistenza all'estrazione riportati sono valori medi.

Tutte le dimensioni in mm se non diversamente specificato.

**ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI APPLICARE UN OPPORTUNO
COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.**

Installazione:

- Eseguire il foro con punta di diametro appropriato
- Inserire il tassello (se vicini al bordo far in modo che l'espansione avvenga parallelamente al bordo)
- Appoggiare il carico da fissare alla parete
- Inserire la vite e avvitare fino al serraggio del carico

