FAS AVANT SPECIAL

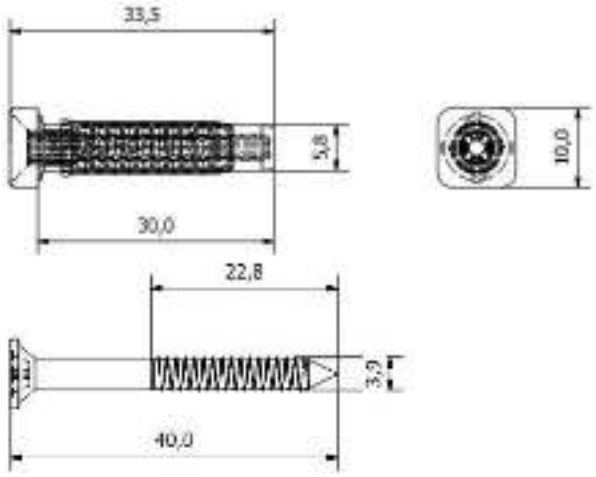

Generalità:
Il tassello a percussione della serie FAS "AVANT SPECIAL" è un tassello molto performante e adatto a tutti i tipi di parete. Per i materiali impiegati e per la geometria del tassello può essere utilizzato in tutte quelle situazioni in cui i normali tasselli a percussione non offrono sufficienti garanzie.

Dati Tecnici:

Cod.	Misure (DxL)	Ø Foro	Profondità Foro	Vite (D x L)	Materiale Chiodo	Pz. X conf.	Conf. X imballo	Scatole X Pallet
FAS6X30	6 X 30	6	45	3,9 X 40	Acciaio Zincato	200	24	42
CONF. INDUSTRIALE								
FASI6X30	6 X 30	6		3,9 X 40	Acciaio Zincato	6000	-	42

Tutte le quote sono espresse in mm

Materiali e caratteristiche tecniche:

Corpo Tassello: Nylon PA6 colore Ral 7035;
Chiodo: Acciaio C1006-1008; Taglio a croce, impronta PZ;
Filetto a dente di lupo; Spessore zincatura 3-5 □m.

FAS AVANT SPECIAL

Vantaggi:

Tassello in Nylon con design innovativo;

Ottime prestazioni di tenuta

Massima espansione già sottotesta;

Collare quadrato per l'ottimizzazione degli ingombri;

Collare estremamente robusto;

Chiodo zincato con ottima resistenza alla ruggine;

Applicazioni:

Pareti in Calcestruzzo
Pareti in Mattoni pieni e forati
Fissaggio profilati metallici

Carichi:

VALORI DI RESISTENZA					
Dimensioni Tassello Ø x L	**Dimensioni Vite Ø x L**	**Resistenza a trazione Calcestruzzo C≥20/25**		**Resistenza a trazione Mattone Forato**	
mm	mm	kN	kgf	kN	kgf
6x30	3.9x40	**2,32**	**232**	**0,64**	**64**

Note:

- I valori sono ottenuti da test interni alla Bartolucci;
- Tutti i valori di resistenza a trazione (estrazione) riportati, sono valori medi;
- Si consiglia di apportare un corretto coefficiente di sicurezza ai valori di resistenza riportati;
- 1 kN=100 kgf.

Installazione:

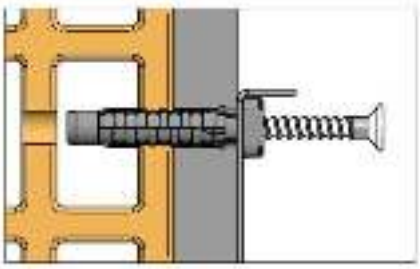

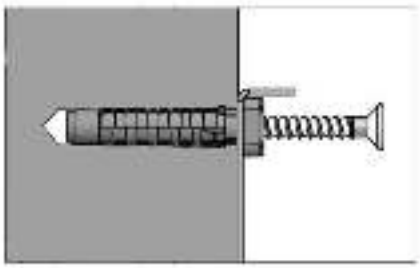



Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

FAS AVANT SPECIAL

Bartolucci Fixing System
Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu