TASSELLI A BATTUTA SERIE FLASH

Tassello Flash 5x27 Testa Bombata

Tassello Flash 6x32 Testa Bombata

Generalità:

Il tassello a battuta della serie FLASH è un tassello innovativo che permette delle rapide ma efficaci installazioni. La plastica utilizzata, nylon PA6 di alta qualità, e le Viti in acciaio zincato riviste nella loro geometria, rendono il suo utilizzo affidabile nel tempo anche in condizioni ambientali critiche. Il suo design permette la massima espansione su ogni tipo di materiale offrendo al tempo stesso una grande resistenza all'estrazione.

Dati Tecnici:

FFL5X27 CORPO TASSELLO

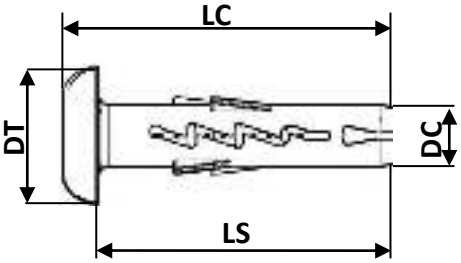

Materiali:

Corpo tassello: Nylon PA6 condizionato

Vite: Acciaio DIN 1.1133;
Taglio a croce, impronta PZ2;
Filetto a dente di lupo;
Zincatura Bianca
Spessore zincatura 3-5 μm.

FFL6X32 CORPO TASSELLO

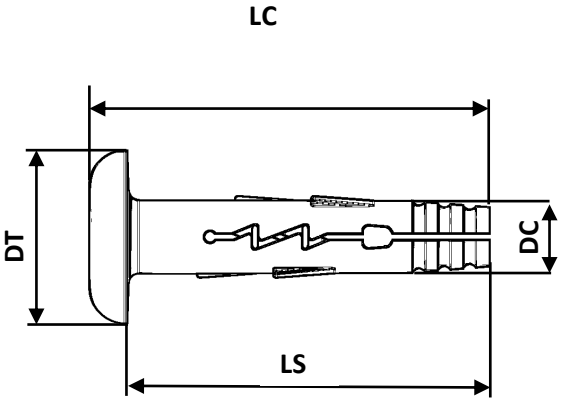



DIMENSIONI CORPO TASSELLO FLASH TESTA BOMBATA FFL

Quota		DT	DC	LC	LS
Tassello	Toll.	± 0.25	± 0.25	± 1,00	± 1,00

TASSELLI A BATTUTA SERIE FLASH

FFL 5X27	Nom.le (mm)	**11**	**5**	**27**	**25**
FFL 6X32	Nom.le (mm)	**13**	**6**	**32**	**30**

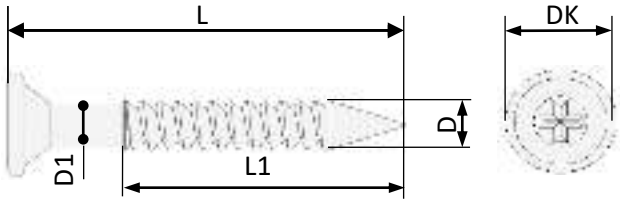

DIMENSIONI VITE ACCIAIO ZINCATO TESTA SVASATA PIANA TAGLIO CROCE PZ							
Quota		**D**	**D1**	**DK**	**L**	**L1**	**Taglio**
	Toll.	± 0.10	+ 0.10 - 0.00	± 0.10	+ 0.00 - 1.05	± 1.00	
Vite ØxL mm	**Utilizzata**	mm	mm	mm	mm	mm	
3.5x30	**FFL5X27**	3,5	3,0	7,5	30	21	**PZ2**
3.9x40	**FFL6X32**	3,9	3,4	8,2	40	25	**PZ2**

Tutte le misure sono espresse in mm

Vantaggi:
Tassello a percussione con chiodo premontato che viene messo in opera velocemente.
Prestazioni più performanti rispetto ai tasselli a battuta classici.
Chiodo con geometria aggiornata per avere la massima resistenza alla battuta. La testa con impronta a croce e il filetto a dente di lupo permettono lo svitamento dopo l'installazione.
Realizzato in Nylon e Acciaio zincato per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40°C +80°C

Applicazioni:
Adatto a supporti in Calcestruzzo, Pietra, Mattoni pieni e Mattoni forati intonacati.
Consente di fissare telai metallici per lastre in cartongesso, sottostrutture in legno e metallo, pannelli e lastre leggere.

TASSELLI A BATTUTA SERIE FLASH

Dati imballi:

Misure DxL mm	Foro Ø mm	Vite Ø mm	Pz. X Conf.	Conf. X Scatola	Scat. X Pallet
5 x 27	5	3,5 x 30	200	36	12
6 x 32	6	3,9 x 40	200	24	12

Carichi:

RESISTENZA MECCANICA				
Dimensioni Tassello Ø x L (mm)	**Dimensioni Vite Ø x L (mm)**	**Resistenza a trazione calcestruzzo R250 (kN)**	**Resistenza a trazione mattone pieno (kN)**	**Resistenza a trazione mattone forato (kN)**
5x27	3.5x30	**0.50**	**0.50**	**0,45**
6x32	3.9x40	**0.60**	**0.60**	**0.50**

Note: 1 kN=100 kgf
Tutte le dimensioni in mm se non diversamente specificato.

I valori sono valori ottenuti da test interni alla Bartolucci in cui i valori di resistenza all'estrazione riportati sono valori medi

ATTENZIONE ! SI CONSIGLIA DI APPORTARE UN CORRETTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.

Installazione:

1 Foratura



2 Inserimento



3 Battuta



4 Fissaggio



Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel. +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

TASSELLI A BATTUTA SERIE FLASH

Misure Tassello	Ø Foratura (mm)	Profondità Foratura (mm)	Spessore Fissabile (mm)
5X27	5.00	35	3.50
6X32	6.00	40	5.00

Su mattone forato

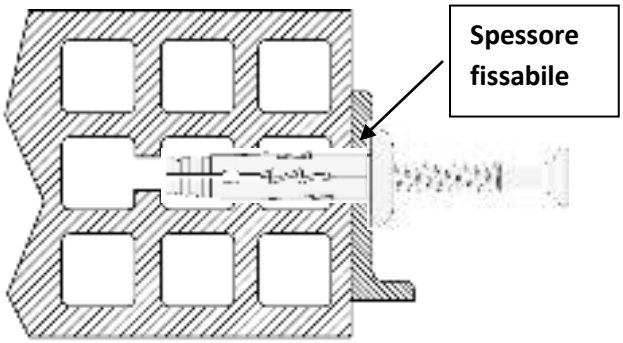

Su calcestruzzo

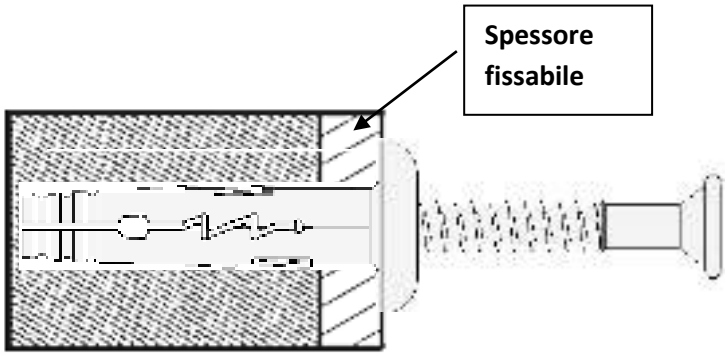

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel. +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu