

FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

Tassello leggero senza collare
FA

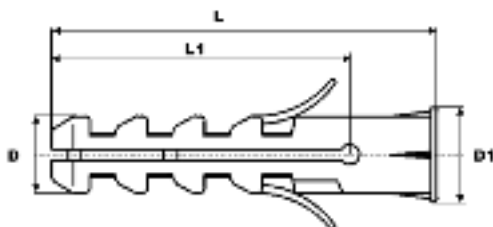
FAW

Tassello leggero con collare
FC

FCW

Generalità:

Il tassello senza collare della serie FA e con collare della serie FC è un tassello universale utilizzabile per il fissaggio in molteplici applicazioni. È realizzato in nylon PA6 di ottima qualità, che garantisce la tenuta nel tempo. Può anche essere fornito, nelle serie FAW e FCW, con vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

Dati Tecnici:


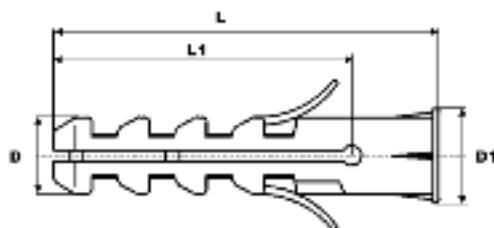
Codice	D Toll ± 0,5	D1 Toll ± 0,5	L Toll ± 1,0	L1 Toll ± 1,0	Ø Foro	Vite ØxL	Pz. X conf.	Conf. X scatola	Scatole X pallet
Tasselli leggeri senza collare in nylon grigio									
FA05 - FAW05	5	5	25	20	5	3,5x30	300	72	12
FA06 - FAW06	6	6	30	22	6	4,5x40	200	72	12
FA08 - FAW08	8	8	40	30	8	5,0x50	100	36	12
FA10 - FAW10	10	10	50	38	10	6,0x60	100	36	12
FA12	12	12	60	48	12	8,0 ÷ 10,0	50	36	12
FA14	14	14	75	66	14	10,0 ÷ 12,0	25	36	12
FAI05	5	5	25	20	5		30.000	Conf. Industriale	12
FAI06	6	6	30	22	6		25.000	Conf. Industriale	12
FAI08	8	8	40	30	8		12.500	Conf. Industriale	12
FAI10	10	10	50	38	10		7.000	Conf. Industriale	12
FAI12	12	12	60	48	12		4.000	Conf. Industriale	12
FAI14	14	14	75	66	14		3.000	Conf. Industriale	12

Vite testa svasata taglio croce zincata

tutte le misure sono espresse in mm

FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

Materiale: **PA6**
 Colore: **Grigio RAL 7035**



Codice	D Toll ± 0,5	D1 Toll ± 0,5	L Toll ± 1,0	L1 Toll ± 1,0	Ø Foro	Vite øxL	Pz. X conf.	Conf. X scatola	Scatole X pallet
Tasselli leggeri con collare in nylon grigio									
FC05 - FCW05	5	8	26	20	5	3,5x30	300	72	12
FC06 - FCW06	6	8,5	31	22	6	4,5x40	200	72	12
FC08 - FCW08	8	10	41	30	8	5,0x50	100	36	12
FC10 - FCW10	10	12	51	38	10	6,0x60	100	36	12
FC12	12	15	62	48	12	8,0 ÷ 10,0	50	36	12
FC14	14	17	77	66	14	10,0 ÷ 12,0	25	36	12
FCI05	5	8	26	20	5		30.000	Conf. Industriale	12
FCI06	6	8,5	31	22	6		25.000	Conf. Industriale	12
FCI08	8	10	41	30	8		12.500	Conf. Industriale	12
FCI10	10	12	51	38	10		7.000	Conf. Industriale	12
FCI12	12	15	62	48	12		4.000	Conf. Industriale	12
FCI14	14	17	77	66	14		3.000	Conf. Industriale	12

Vite testa svasata taglio croce zincata

Tutte le misure sono espresse in mm

Materiale: **PA6**
 Colore: **Grigio RAL 7035**

Vantaggi:

Tassello che per la sua geometria si fissa in profondità nel supporto.

Espansione su due direzioni che permette, con espansioni parallele alla linea del bordo, di fissare carichi anche in prossimità degli spigoli.

Efficaci ali antirotazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione.

FISSAGGI LEGGERI SERIE FA-FAW E FC-FCW

Realizzato in Nylon per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C.
La versione con collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro.
La vite zincata ha un'ottima resistenza alla ruggine.

Applicazioni:

Adatto a supporti in Calcestruzzo, Pietra, Mattoni pieni.

Consente di fissare carichi di medio bassa portata quali: lampadari, accessori per il bagno, battiscopa, quadri e quadri elettrici.

Carichi:

Codice	Misura Ø x L	Ø Foro	Resistenza a trazione daN (mattono forato)	Resistenza a trazione daN (calcestruzzo R250)	Resistenza a trazione daN (mattono pieno)
FA05-FC05	5x25	5.0	115	200	170
FA06-FC06	6x30	6.0	200	300	250
FA08-FC08	8x40	8.0	300	410	400
FA10-FC10	10x50	10.0	350	700	430
FA12-FC12	12x60	12.0	500	1020	550
FA14-FC14	14x75	14.0	630	1300	680

Note: 1 daN = 1 Kgf.

I valori di resistenza all'estrazione riportati sono valori medi.

Tutte le dimensioni in mm se non diversamente specificato.

ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI APPORTARE UN CORRETTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.

Installazione:

- Eseguire il foro con punta di diametro appropriato
- Inserire il tassello (se vicini al bordo far in modo che l'espansione avvenga parallelamente al bordo)
- Appoggiare il carico da fissare alla parete
- Inserire la vite e avvitare fino al serraggio del carico