DISCO MATERIALI ISOLANTI FRT - FRTFZ

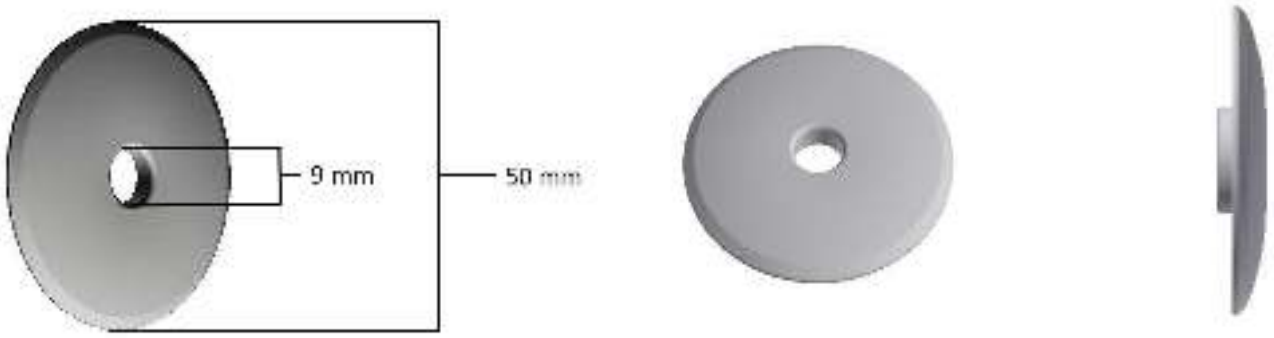

Il fissaggio FRT consiste in un disco in PA6 grigio che viene fissato al supporto tramite una vite Ø 6 mm autofilettante a testa svasata o un tassello a battere Ø 6 o Ø 8 mm. Il serraggio della vite autofilettante o del tassello a battere, inseriti nella sede centrale del disco creano la giusta pressione per il fissaggio dell'isolante.
L'FRT è caratterizzato da una notevole robustezza – ottimo in caso di rinforzo strutturale

Dati Tecnici:

Cod.	Descrizione	Ø testa (mm)	Ø interno (mm)	Spessore Fissabile (mm)	Materiale	Pz. X scatola	Scatole X pallet
FRT08X50	DISCO D.50 PA6	50	8	max 95	PA6 Ral7035	500	42

Materiali: realizzato in PA6 colore RAL 7035

Vantaggi:

Il Tassello della serie FRT è molto economico e risulta idoneo per qualsiasi tipo di supporto.
Grazie al suo ridotto spessore rende la rasatura molto più facile e rapida.

DISCO MATERIALI ISOLANTI FRT - FRTFZ

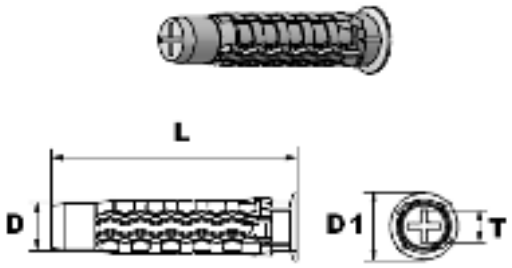

Tassello in PA6 RAL 7035

Dimensione		**FZTASS10**
	Tolleranza	Nominale
D	± 0.5	10
D1	± 0.5	14
L	± 1.00	50
T	± 0.5	7
Vite Truciolare Testa Svasata	Acciaio Zincato Impronta Pozi 2	Ø6,0X L 60÷130

Composizione Sistema di Fissaggio:

CODICE	DESCRIZIONE	DISCO	TASSELLO	VITE TRUCIOLARE	BOX SU SCATOLA
FRTFZ10X60	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x60	7
FRTFZ10X70	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x70	7
FRTFZ10X80	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x80	7
FRTFZ10X90	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x90	7
FRTFZ10X100	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x100	7
FRTFZ10X110	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x110	7
FRTFZ10X120	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø	FZTASS10	Ø6x120	7

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

DISCO MATERIALI ISOLANTI FRT - FRTFZ

		50 mm			
FRTFZ10X130	Box 50 Kit Sistemi Antisfondellamento	FRT Ø 50 mm	FZTASS10	Ø6x130	7

Applicazioni:

Con vite autofilettante su:
- Supporti in legno
- Compensati
- Lastre in truciolato

Con tassello a battere Ø6 e Ø8 su:
- Calcestruzzo
- Mattone Pieno
- Mattone forato

Con vite e Tassello
- Solai in muratura
- Controsoffitti

Per il fissaggio di:

Reti strutturali
Policarbonato
Metacrilato
Materiali isolanti resistenti a compressione
Vetro cellulare
Polistirene
Poliuretano
Lana minerale

Carichi di resistenza *:

Resistenza alla trazione		Calcestruzzo R250
FRT *con tassello a percussione	**daN**	**1,6**

DISCO MATERIALI ISOLANTI FRT - FRTFZ

Note: Tutti i valori sono espressi in millimetri, se non diversamente indicato.
I valori di resistenza all'estrazione (resistenza a trazione) riportati sono valori medi.
1 KN=100 Kgf

Si raccomanda di utilizzare opportuni coefficienti di sicurezza.

Installazione:

Nel caso di **accoppiamento con Vite Autofilettante** su legno e simili, è sufficiente appoggiare il disco sul supporto da fissare e poi procedere all'avvitamento della vite autofilettante.

Fissaggio con tassello universale Fztass e vite, si pratica un foro con il trapano con una punta da 10 mm della profondità opportuna, si inserisce il tassello, si applica il supporto forato, si sceglie la lunghezza giusta della vite in funzione allo spessore da fissare, si inserisce la vite nel disco FRT la quale va a fissarsi con il tassello.

Nel caso di **fissaggio con Tassello a Battere FG8,** si pratica un foro con il trapano con una punta da 8 mm della profondità opportuna, si inserisce il tassello a battere nel disco e si fa penetrare il tassello nel foro del supporto.
Si inserisce il chiodo in acciaio nel tassello colpendolo con un martello e provocando in tal modo l'espansione dello stesso.
Il chiodo deve essere inserito completamente nel tassello per avere una buona tenuta.