FISSAGGIO FZGXL (FZGXLWT)

Tassello prolungato universale	Tassello prolungato universale
FZGXL	**FZGXLWT**

Generalità

Il tassello con collare della serie FZGXL è un tassello universale dotato di una grande versatilità, grazie alla presenza di 4 elementi di espansione. È realizzato in nylon PA6, che gli garantisce una qualità ottima e stabile nel tempo. Può essere fornito anche con vite tipo Torx con testa svasata zincata bianca, prendendo il codice di FZGXLWT.

Materiali

Corpo: Nylon PA6 con master RAL 7035.
Vite: Torx in acciaio zincato bianco con testa svasata.

Dimensioni Fissaggio

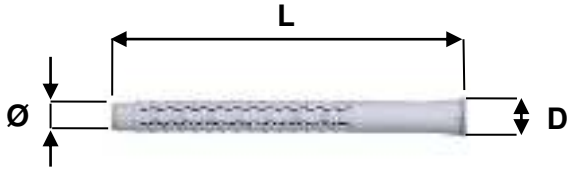

CODICE	ØxL	D	Ø Foro	Spessore minimo ancoraggio
FZGXL8X80	8x80	10,6	8	85
FZGXL8X100	8x100	10,6	8	105
FZGXL8X120	8x120	10,6	8	125
FZGXL8X140	8x140	10,6	8	145
FZGXL10X80	10x80	13	10	85
FZGXL10X100	10x100	13	10	105
FZGXL10X120	10x120	13	10	125
FZGXL10X140	10x140	13	10	145
FZGXL10X160	10x160	13	10	165
FZGXL10X200	10x200	13	10	205
FZGXL10X240	10x240	13	10	245
FZGXL10X260	10x260	13	10	265

Nota: Tutte le misure sono espresse in millimetri, se non diversamente specificato.

Rev.3 23/09/2021 La Bartolucci si riserva, al fine di migliorare i prodotti, il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati contenuti nel presente documento.

Bartolucci Fixing System
Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

CODICE	ØxL	D	Ø Foro	Misure Vite ØxL	Spessore minimo ancoraggio
FZGXLWT8X80	8x80	10,6	8	5,5x85	85
FZGXLWT8X100	8x100	10,6	8	5,5x105	105
FZGXLWT8X120	8x120	10,6	8	5,5x125	125
FZGXLWT8X140	8x140	10,6	8	5,5x145	145
FZGXLWT10X80	10x80	13	10	7x85	85
FZGXLWT10X100	10x100	13	10	7x105	105
FZGXLWT10X120	10x120	13	10	7x125	125
FZGXLWT10X140	10x140	13	10	7x145	145
FZGXLWT10X160	10x160	13	10	7x165	165
FZGXLWT10X200	10x200	13	10	7x205	205
FZGXLWT10X240	10x240	13	10	7x245	245
FZGXLWT10X260	10x260	13	10	7x265	265

Nota: Tutte le misure sono espresse in millimetri, se non diversamente specificato.

Vantaggi

- L'espansione dei settori del tassello su quattro direzioni distribuisce in modo ottimale la tenuta sul supporto.
- Il collarino impedisce la penetrazione del tassello nel foro durante l'installazione.
- Velocità e facilità d'installazione.
- Performance ottime nel range -40°C a +80°C.

Applicazioni:

- Calcestruzzo.
- Pietra.
- Mattone pieno.
- Parete vuota.

Consente il fissaggio di pannelli isolanti in polistirene, vetro cellulare, lana minerale, poliuretano, altri materiali isolanti resistenti a compressione.

Packaging

CODICE	Pezzi/Scatola	Scatole/Cartone	Cartoni/Pallet
FZGXL8X80	8x80	8	85
FZGXL8X100	8x100	8	105
FZGXL8X120	8x120	8	125
FZGXL8X140	8x140	8	145
FZGXL10X80	10x80	10	85
FZGXL10X100	10x100	10	105
FZGXL10X120	10x120	10	125
FZGXL10X140	10x140	10	145
FZGXL10X160	10x160	10	165
FZGXL10X200	10x200	10	205
FZGXL10X240	10x240	10	245
FZGXL10X260	10x260	10	265

Rev.3 23/09/2021 La Bartolucci si riserva, al fine di migliorare i prodotti, il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati contenuti nel presente documento.

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

Carichi

RESISTENZA MECCANICA [kN]			
Codice	**Resistenza a trazione su calcestruzzo C12/15**	**Resistenza a trazione su calcestruzzo C16/20**	**Resistenza a trazione su calcestruzzo C20/25**
FZGXL8XL	0,120	0,170	0,180
FZGXLWT8XL	0,120	0,170	0,180
FZGXL10XL	0,200	0,250	0,260
FZGXLWT10XL	0,200	0,250	0,260

Nota: 1 kN = 100 kgf

I valori riportati sono ottenuti da test interni.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE OPPORTUNI COEFFICIENTI DI SICUREZZA.

Installazione

- Realizzare un foro della profondità opportuna con punta di diametro adeguato.
- Pulire la sede del foro.
- Inserire il tassello, facendo attenzione a far in modo che l'espansione avvenga parallelamente al bordo se in sua prossimità.
- Appoggiare il carico da fissare alla parete.
- Inserire la vite e avvitare fino al serraggio del carico.

Rev.3 23/09/2021 La Bartolucci si riserva, al fine di migliorare i prodotti, il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati contenuti nel presente documento.

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu