


ART. FASW TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO

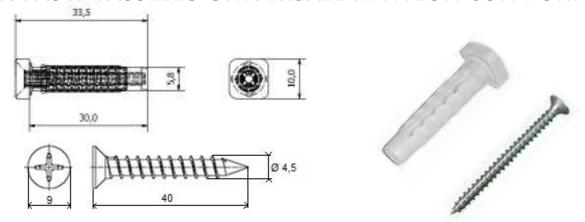

Generalità:

Il tassello ad avvitamento FASW è un tassello molto performante e adatto a tutti i tipi di parete. Per i materiali impiegati e per la geometria del tassello, può essere utilizzato in tutte quelle situazioni in cui i normali tasselli non offrono sufficienti garanzie. Il tassello in questione, può fissare spessori fissabili minimi (profili e lamierini) su forati anche molto leggeri.

La testa del tassello molto robusta garantisce un serraggio forte e sicuro.

Il tassello viene fornito con la vite.

Dati Tecnici:

Cod.	Misure (DxL)	Ø Foro	Profondità Foro		Materiale Chiodo	Pz. X conf.	Conf. X imballo	Scatole X Pallet
FASW6X30	6 X 30	6	45	4,5 X 40	Acciaio Zincato	200	24	42

Tutte le quote sono espresse in mm

Materiali e caratteristiche tecniche:

Corpo Tassello: Nylon PA6 colore Ral 7035; Vite: Acciaio zincato bianco











ART. FASW TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO

Vantaggi:

Tassello in Nylon con design innovativo; Ottime prestazioni di tenuta

Massima espansione già sottotesta; Collare quadrato per l'ottimizzazione degli

ingombri;


Collare estremamente robusto; Studiato per fissare profili, lamierini su supporti

minimi e spessori fissabili minimi.

Il tassello si annoda nel vuoto

Applicazioni:

Pareti in Calcestruzzo Pareti in Mattoni pieni e forati Fissaggio profilati metallici

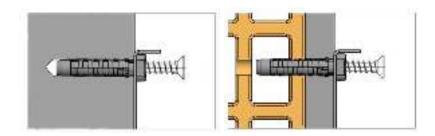

Carichi:

VALORI DI RESISTENZA										
Dimensioni Tassello Ø x L	Dimensioni Vite Ø x L	Resistenza a trazione Calcestruzzo C≥20/25		Resistenza a trazione Mattone Forato						
mm	mm	kN	kgf	kN	kgf					
6x30	4,5x40	1,55	155	1,15	115					

Note:

- I valori sono ottenuti da test interni alla Bartolucci;
- Tutti i valori riportati di resistenza a trazione (estrazione) sono valori medi;
- Si consiglia di apportare un corretto coefficiente di sicurezza ai valori di resistenza riportati;
- 1 kN=100 kgf.





Via Del Commercio 1 60021 Camerano (ANI Italy Tel: +39 071 7819048 Email: infogibartolucci eu






ART. FASW TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO

Installazione:

- 1. Praticare il foro Ø 6
- 2. Pulire il foro attentamente
- 3. Appoggiare al muro il supporto da installare
- 4. Inserire il tassello con la vite preinserita ed avvitare la vite autofilettante fino al fissaggio ottimale.



- N.B. E' consigliato qualora si usasse un avvitatore, mantenere un numero di giri basso
 - Il tassello non è a battuta, dunque va avvitato









Via Del Commercio 1 60021 Camerano (ANI Italy Tel: +39 071 7819048 Email: infogibartolucci eu





ART. FASW TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO NO SI







