FISSAGGI SPECIALI SERIE FS E FSW

Tassello speciale ad espansione FS

Tassello speciale ad espansione FSW

FS06	FS08	FS10
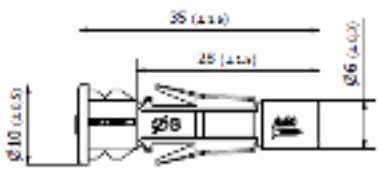	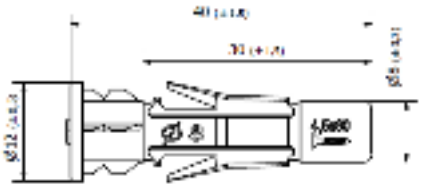	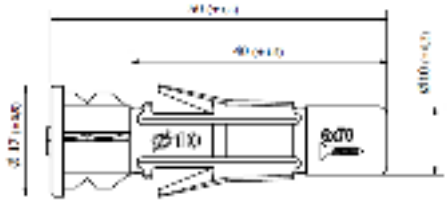

Generalità:
Il tassello della serie FS è un tassello speciale in nylon PA6, utilizzabile su pareti vuote.
Può essere fornito anche con vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

Dati Tecnici:

Cod.	Misure (DxL) mm	Diametro foratura (mm)	Vite (DxL) mm	Pz. X conf.	Conf. X scatola	Scatole X pallet
Tasselli speciali in nylon grigio						
FS06	6 X 35	6	4*	200	36	12
FS08	8 X 40	8	4,5*	100	36	12
FS10	10 X 50	10	6*	50	24	12
FSI06	6 X 35	6	4*	20.000	/	12
FSI08	8 X 40	8	4,5*	10.000	/	12
FSI10	10 X 50	10	6*	5.000	/	12
* Diametro vite consigliata						
Tasselli speciali in nylon grigio + vite testa svasata taglio croce zincata						
FSW06	6 X 35	6	4 X 50	100	24	12
FSW08	8 X 40	8	4,5 X 60	50	24	12
FSW10W	10 X 50	10	6 X 70	50	24	12

FISSAGGI SPECIALI SERIE FS E FSW

Vantaggi:
L'espansione del tassello garantisce un'ottima tenuta in pareti vuote e lastre quali mattoni forati e cartongesso
Efficaci ali antirotazione bloccano il tassello al foro durante l'installazione
Realizzato in Nylon per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C
Il collarino impedisce al tassello di penetrare nel foro
La vite zincata ha un ottima resistenza alla ruggine

Applicazioni:
Mattoni forati
Pareti in cartongesso
Consente di fissare su pareti cave: lampadari, accessori per il bagno, quadri, quadri elettrici, controsoffitti

Carichi:

	FSW06	FSW08	FSW10
Supporto	kN	kN	kN
Calcestruzzo R250	**0,9**	**1,8**	**2,8**
Mattone Pieno	**0,7**	**1,5**	**1,8**
Mattone Forato	**0,8**	**1,0**	**1,6**

Note: 1 kN = 100 kgf

ATTENZIONE!

SI CONSIGLIA DI APPORTARE UN CORRETTO
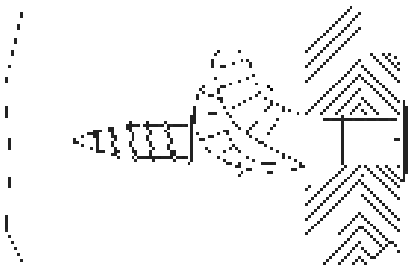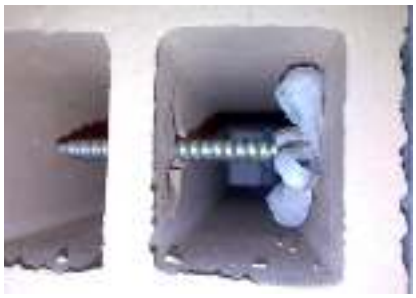
COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.