FISSAGGI SPECIALI SERIE FSH

Brevetto depositato

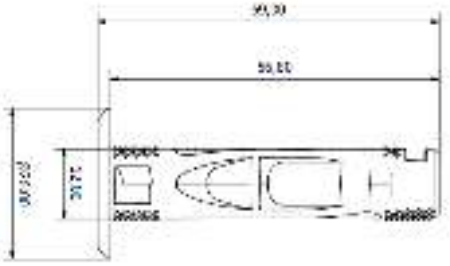

FSH12X60OC	FSH12X60GC	FSH12X60VT
		
TASSELLO 12X60 GRIGIO 7035 OCCHIELLO CHIUSO 5 MA X 60	TASSELLO 12X60 GRIGIO 7035 GANCIO CORTO 5 MA X 60	TASSELLO 12X60 GRIGIO 7035 VITE 5 MA X 60
Composto da: Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035 Occhiello in acciaio Øi 13 vite 5MA x 60 zincato Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata Dado esagonale M5 zincato	Composto da: Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035 Gancio corto in acciaio vite 5 MA x 60 zincato Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata Dado esagonale M5 zincato	Composto da: Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035 Vite in acciaio 5MA x 60 zincato Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata Dado esagonale M5 zincato

Generalità:

Il tassello della serie FSH è un tassello speciale in nylon PA6, utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. E' particolarmente indicato su pareti cave in legno o in cartongesso a singola o doppia lastra. Viene fornito in Kit completo di accessori metallici.

Dati Tecnici:

Codice	Tassello Ø x L	Diametro Esterno Testa Tassello	Foro Ø x L	Profondità Foratura	Dimensioni Occhiello Gancio Vite	Filettatura	Pz. x Conf.	Conf. x Scatola
FSH12X60OC	12 x 59	26	12x60	≥60	Øi = 13	M5	10	36
FSH12X60GC	12 x 59	26	12x60	≥60	Apertura Gancio P = 10	M5	10	36
FSH12X60GM	12 x 59	26	12x60	≥60	Apertura Gancio P = 13	M5	10	36
FSH12X60VT	12 x 59	26	12x60	≥60	5 MA x 60	M5	10	36

Rev.2 11/02/2020 La Bartolucci si riserva, al fine di migliorare i prodotti, il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso i dati contenuti nel presente documento.

Via del Commercio,1
60021 Camerano (AN)
Italy

Tel. +39 071 7819048
Fax +39 071 7819499
E-mail: info@bartolucci.cc

www.bartolucci.cc

RINA
ISO 9001

FISSAGGI SPECIALI SERIE FSH

Vantaggi:

Il Tassello della serie FSH, consente di fissare carichi importanti quali: mobili a parete, scaffali, accessori per il bagno, specchi, bastoni e supporti per tende da interno ed esterno, elementi in sospensione ed a tetto.

Il suo design, con le alette nel corpo, i fermi sottotesta, e la superficie in cui sono ricavati speciali effetti antirotazione, rende efficace l'installazione.

E' realizzato in Nylon PA6 per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C

Tutti gli accessori metallici sono zincati per garantire una ottima protezione alla ossidazione

La testa del tassello ha una buona superficie di contatto con la superficie di supporto che permette di migliorare la tenuta e la resistenza alla rotazione.

Applicazioni:

- Calcestruzzo
- Pietra compatta
- Mattone pieno
- Mattone forato
- Lastre in cartongesso
- Lastre in truciolato
- Pareti leggere in legno

Consente di fissare: lampadari, accessori e mobili per il bagno, scaffalature, mensole, quadri, bastoni e supporti per tende da interno ed esterno, quadri elettrici, controsoffitti.

.

Carichi:

Resistenza alla trazione	U.M.	FSH12X60KITOC*	FSH12X60KITGC	FSH12X60KITVT
Calcestruzzo	kN	**1**	**1**	**2**
Mattone forato	kN	**1**	**1**	**1,5**
Lastra in legno	kN	**1**	**1**	**2**

*stiramento dell'occhiolo

Note: 1 kN = 100 kgf

Si raccomanda di utilizzare opportuni coefficienti di sicurezza.

Bartolucci Sas
di Bartolucci Giorgio & C.

Via del Commercio,1
60021 Camerano (AN)
Italy

Tel. +39 071 7819048
Fax +39 071 7819499
E-mail: info@bartolucci.cc

www.bartolucci.cc

FISSAGGI SPECIALI SERIE FSH

Installazione:

Praticare un foro Ø 12 sul supporto con profondità ≥ 60 mm.
Pulire accuratamente il foro dai residui e dalla polvere.
Infilare il tassello premontato verificando che la vite sia avvitata al dado. (Fig. A)
Avvitare la vite a mano cercando di far appoggiare la rondella metallica nel tassello spingendo così lo stesso nel supporto. In questo modo i fermi sottotesta di tenuta (Fig. B) presenti sul collare del tassello miglioreranno la resistenza alla torsione.
Avvitare l'occhiello, il gancio o la vite, a mano fino a che non si senta un notevole indurimento all'avvitamento che indica la completa espansione e/o l'arretramento delle alette del tassello creando così un impedimento all'estrazione (Fig. C)

Fig. A

Fig. B



Fig. C

Bartolucci Sas
di Bartolucci Giorgio & C.

Via del Commercio,1
60021 Camerano (AN)
Italy

Tel. +39 071 7819048
Fax +39 071 7819499
E-mail: info@bartolucci.cc

www.bartolucci.cc