FAVP – Fissaggio a percussione con chiodo progettato in polimero composito ad alte prestazioni

Generalità:

Nuovo fissaggio in Nylon a testa bombata con chiodo premontato in composito termoplastico-fibra vetro per installazione a percussione.

Progettato per applicazioni in ambienti esposti all'umidità e/o nebbie saline e risolvere quindi il problema dell'ossidazione dei fissaggi con componenti metallici.

Ideale per fissare perimetrali, canalette di scolo. Disponibile in versione con corpo marrone per accostamenti con lattoneria in rame.

Codice	Misure (D x L) mm	Diametro foratura mm	Chiodo (D x L) mm	Materiale chiodo	Colore	Pz. Confez.	Confez. x Imballo	Scatole x Bancale
FAV6X30P	6x30	6	3.5x30	PA6 - Fibrocomposito	Corpo grigio RAL 7035 - Chiodo grigio RAL 7035	200	24	36
FFAV6X30P	6x30	6	3.5x30	PA6 - Fibrocomposito	Corpo Marrone RAL 8019 - Chiodo Nero RAL 9005	200	24	36
FAV6X37P	6X37	6	3,5X37	PA6 - Fibrocomposito	Corpo grigio RAL 7035 - Chiodo grigio RAL 7035	200	24	36
FFAV6X37P	6X37	6	3,5X37	PA6 - Fibrocomposito	Corpo Marrone RAL 8019 - Chiodo Nero RAL 9005	200	24	36

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

FAVP – Fissaggio a percussione con chiodo progettato in polimero composito ad alte prestazioni

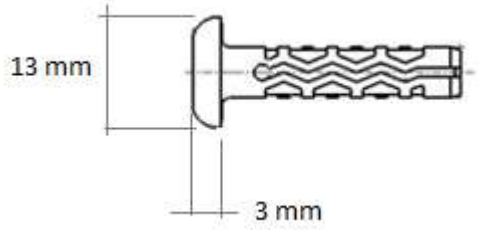

Materiali e caratteristiche tecniche:
Corpo Tassello: Poliammide
Chiodo: fibro-composito Poliammide PA6

Carichi:

RESISTENZA MECCANICA [kN]			
DCxLC	**DxL Chiodo**	**Resistenza a trazione su calcestruzzo R250**	**Resistenza a trazione su mattone forato**
6x30	3.9x30	0.275	0.225
6x37	3.9x36	0.28	0.23

Nota: 1 kN=100 kgf

*Valori ottenuti da test effettuati presso il nostro centro prove.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, se non diversamente specificato.

ATTENZIONE! SI CONSIGLIA DI APPORTARE UN CORRETTO COEFFICIENTE DI SICUREZZA AI VALORI RIPORTATI.

Via Del Commercio 1
60021 Camerano (AN) Italy
Tel: +39 071 7819048
Email: info@bartolucci.eu

FAVP – Fissaggio a percussione con chiodo progettato in polimero composito ad alte prestazioni

Vantaggi:

- Facilità e rapidità di installazione
- Resistenze elevate
- Ottima resistenza all'ossidazione e agli agenti atmosferici
- Altamente indicato per l'esposizione a zone saline

Applicazioni:

- Muratura piena
- Specifico per uso esterno, lattoneria
- Specifico per uso interno, fissaggi elettrici

Installazione:

- Eseguire il foro con punta di diametro appropriato (con il supporto struttura)
- Inserire il tassello
- Battere la testa del chiodo
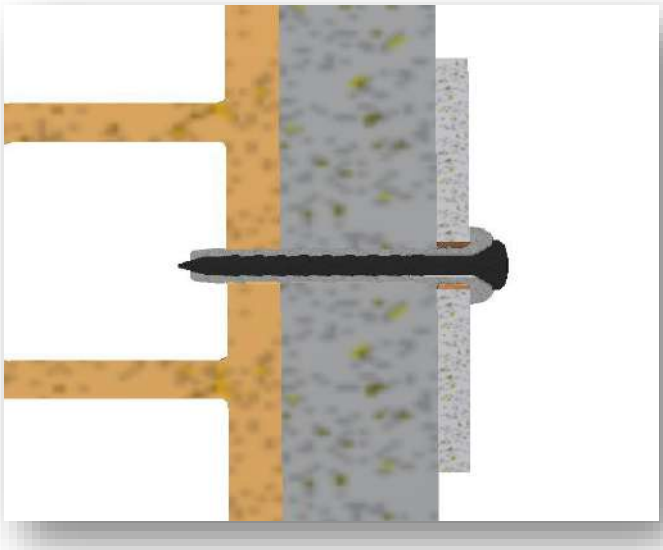
Schema di Installazione: