

FISSAGGIO FZGXL (FZGXLWT)

Tassello prolungato universale

FZGXL



Tassello prolungato universale con vite

FZGXLWT



Generalità


Il tassello con collare della serie FZGXL è un tassello universale dotato di grande versatilità. Grazie alla presenza di 4 elementi di espansione e al suo particolare “shape” è capace di creare una doppia espansione. È realizzato in nylon PA6, che conferisce gli una ottima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. È fornito anche con vite tipo TORX con testa svasata a tre diametri, con trattamento di zincatura (per i codici FZGXLWT).

Materiali


Corpo: Nylon PA6 con master RAL 7035.

Vite: TORX in acciaio zincato bianco con testa svasata.

Dimensioni Fissaggio

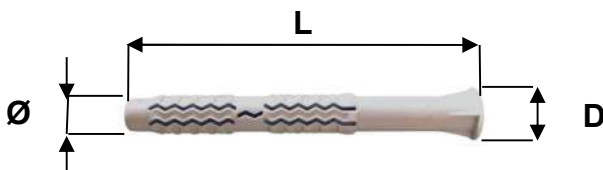

CODICE	Tassello ØxL	D	Ø Foro	Vite ØxL	Spessore ancoraggio
	mm	mm	mm	mm	mm
FZGXL8X60 - FZGXLWT8X60	8X60	13	8	6X65	65
FZGXL8X80 - FZGXLWT8X80	8x80	13	8	6x85	65
FZGXL8X100 - FZGXLWT8X100	8x100	13	8	6x105	65
FZGXL8X120 - FZGXLWT8X120	8x120	13	8	6x125	65
FZGXL8X140 - FZGXLWT8X140	8x140	13	8	6x145	65
FZGXL10X80 - FZGXLWT10X80	10x80	15	10	7x85	65
FZGXL10X100 - FZGXLWT10X100	10x100	15	10	7x105	65
FZGXL10X120 - FZGXLWT10X120	10x120	15	10	7x125	65
FZGXL10X140 - FZGXLWT10X140	10x140	15	10	7x145	65
FZGXL10X160 - FZGXLWT10X160	10x160	15	10	7x165	65
FZGXL10X200 - FZGXLWT10X200	10x200	15	10	7x205	65
FZGXL10X240 - FZGXLWT10X240	10x240	15	10	7x245	65
FZGXL10X260 - FZGXLWT10X260	10x260	15	10	7x265	65

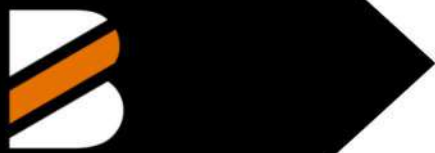

Packaging

CODICE	Pezzi / scatola	Scatole / Cartone	Cartoni / Pallet
	NR.	NR.	NR.
FZGXL8X60	100	24	30
FZGXL8X80	100	24	30
FZGXL8X100	100	24	30
FZGXL8X120	100	24	30
FZGXL8X140	100	11	30
FZGXL10X80	100	24	30
FZGXL10X100	100	11	30
FZGXL10X120	100	11	30
FZGXL10X140	100	11	30
FZGXL10X160	100	11	30
FZGXL10X200	50	11	30
FZGXL10X240	50	11	30
FZGXL10X260	50	11	30

CODICE	Pezzi / scatola	Scatole / Cartone	Cartoni / Pallet
	NR.	NR.	NR.
FZGXLWT8X60	100	11	30
FZGXLWT8X80	100	11	30
FZGXLWT8X100	100	11	30
FZGXLWT8X120	100	11	30
FZGXLWT8X140	100	11	30
FZGXLWT10X80	100	11	30
FZGXLWT10X100	50	11	30
FZGXLWT10X120	50	11	30
FZGXLWT10X140	50	11	30
FZGXLWT10X160	50	11	30
FZGXLWT10X200	50	11	30
FZGXLWT10X240	25	11	30
FZGXLWT10X260	25	11	30

Vantaggi

- L'espansione dei settori del tassello su quattro direzioni distribuisce in modo ottimale la tenuta sul supporto.
- Il collarino impedisce la penetrazione del tassello nel foro durante l'installazione.
- Velocità e facilità d'installazione.
- Performance ottime nel range -40°C a +80°C.

Applicazioni:

- Calcestruzzo.
- Pietra.
- Mattone pieno.
- Parete vuota.

Consente il fissaggio di pannelli isolanti in polistirene, vetro cellulare, lana minerale, poliuretano, altri materiali isolanti resistenti a compressione



Carichi

RESISTENZA MECCANICA [kN]				
Codice	Resistenza a trazione su calcestruzzo C12/15	Resistenza a trazione su calcestruzzo C16/20	Resistenza a trazione su calcestruzzo C20/25	Resistenza a trazione Su mattone forato
FZGXL8XL	0,120	0,170	0,180	0.09
FZGXLWT8XL	0,120	0,170	0,180	0.09
FZGXL10XL	0,200	0,250	0,260	0.14
FZGXLWT10XL	0,200	0,250	0,260	0.14

Nota: 1 kN = 100 kgf
I valori riportati sono ottenuti da test interni.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE OPPORTUNI COEFFICIENTI DI SICUREZZA.

Installazione

- Realizzare un foro della profondità opportuna con punta di diametro adeguato.
- Pulire la sede del foro.
- Inserire il tassello.
- Appoggiare il carico da fissare alla parete.
- Inserire la vite e avvitare fino al serraggio del carico.

