



bartolucci
Fixing System



Indice

Isolamento Termico Esterno

FMN fissaggio per isolamento termico con perno in PA6	P. 2
FMN-PSV fissaggio per isolamento termico con perno in PA6 sostenibile, certificato plastica seconda vita	P. 4
FMV fissaggio per isolamento termico con perno in acciaio	P. 5
FTV taglierina per polistirolo	P. 6
FPV disco copri -foro in polistirolo	P. 6
FMCV tassello per rivestimento polistirolo	P. 7
FROCKW fissaggio per isolamento termico con vite metallica ad avvitamento	P. 8
FMR rondelle di maggiorazione per isolamento esterno	P. 10

Isolamento Termico Interno

FDT fissaggio per isolamento termico per lastre in polistirene espanso	P. 12
FSTFZ fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate	P. 13
FTTFZ fissaggio - utensile isolamento termico lastre preaccoppiate con cartongesso	P. 14
FRTFAP fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate per materiali alleggeriti	P. 15
FRTFH fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate fissaggio passante a battere	P. 15

Accessori Fissaggi

FRT disco per materiali isolanti	P. 17
FST rondella / disco per materiali isolanti	P. 18
FSTXL rondella / disco per materiali isolanti	P. 19
FTT rondella per fissaggio lastre preaccoppiate	P. 29
Fissaggi Universali	
ELIX fissaggio universale composito multiuso	P. 23
FZTASS tassello universale 4 settori	P. 24
FZTASSW tassello universale 4 settori con vite	P. 24
FQ tassello 4 settori con testa	P. 25
FQW tassello 4 settori con testa con vite	P. 25
FA tassello semplice a 2 settori senza collare	P. 26
FC tassello semplice a 2 settori con collare	P. 27
FROLM tassello non passante per viti metriche	P. 29
Fissaggi Prolungati	
FZGXLWT tasselli per fissaggi prolungati certificazione CE	P. 32
FZGXL-FZGXLB tasselli per fissaggi prolungati	P. 33
FZGXL tasselli per fissaggi intermedi	P. 34



Indice

Fissaggi e Accessori Rinforzo Strutturale

FHD rondella per barre di rinforzo elicoidali	P. 36
FHF tasselli per fiocchi rinforzo FRP	P. 37
FHR125-30 pezza collaborativa per connettori compositi in fibra	P. 38
NET-FIX sistema per fissaggio e posizionamento reti di rinforzo	P. 39

Fissaggi a percussione

FAV tassello a battere con profilo triangolare testa bombata	P. 47
FGAV tassello a battere con profilo triangolare testa cilindrica ridotta	P. 48
FIAV tassello a battere con profilo triangolare testa svasata	P. 49
FAVP tassello a battere con profilo triangolare testa bombata e chiodo fibro-composito	P. 50
FFAVPM6 tassello a battere con profilo triangolare e chiodo fibro-composito per fissaggio collari	P. 51
FFAVN/RT tassello a battere con profilo triangolare chiodo ramato o brunito	P. 52
FH tassello a battere con profilo dritto e testa bombata	P. 54
FG tassello a battere con profilo dritto e testa cilindrica	P. 55
FI tassello a battere con profilo dritto testa svasata	P. 56

FFN/RT	P. 57
---------------	-------

tassello a battere con profilo dritto con chiodo ramato o brunito

FFL	P. 58
------------	-------

tassello a battere profilo flash testa bombata

Fissaggi per Cartongesso

FCV fissaggio autoperforante per cartongesso	P. 60
FJ fissaggio in nylon per pareti vuote	P. 61
FS fissaggio speciale in nylon per pareti vuote	P. 62
FSH fissaggio a isolamento termico con perno in PA6	P. 63
FBOA fissaggio a isolamento termico con perno in PA6 con plastica seconda vita	P. 64
FXM fissaggio speciale in nylon per pareti vuote	P. 65

Fissacavi

F8 fissacavi in nylon con fissaggio adesivo	P. 68
---	-------

Private Label

PERSONALIZZAZIONE modularità e flessibilità dell'offerta	P. 69
PACKAGING varietà di soluzioni packaging	P. 73



Storia Azienda



Bartolucci srl si trova a Camerano vicino ad Ancona, nel centro Italia sulla costa Adriatica. E' stata fondata da **Giorgio Bartolucci** nel **1986**.

Siamo specializzati nella **progettazione e produzione di sistemi di fissaggio a secco con componente principale in polimero.**

Bartolucci serve i più grandi brand del settore del fissaggio e delle costruzioni Italiane , europee ed extra-UE.

Bartolucci Fixing System è il marchio della Bartolucci con cui offre i suoi prodotti tramite il suo **store on-line**. (www.bartolucci.store)

L'uso dell'automazione unito a risorse umane altamente specializzate ci garantisce la flessibilità e l'efficienza economica per operare a tutti i livelli di produzione.

Il nostro reparto tecnico è costantemente alla ricerca di soluzioni, ed è in grado di operare dalla fase di **studio di fattibilità , progettazione e test.**

La nostra capacità di **produrre sistemi di fissaggio** ci posiziona come **partner commerciale di riferimento per aziende italiane e internazionali** alla ricerca di una società di sistemi di fissaggio affidabile e all'avanguardia.

Offriamo **servizi di personalizzazione** del packaging e dei tasselli, rispondendo a tutte le esigenze dei nostri clienti.

**“Siamo produttori
dei nostri sistemi
di fissaggio.”**



Certificazione ISO 9001

Bartolucci srl è certificata **ISO 9001**, lo standard internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione della qualità (SGQ). Questa certificazione attesta che un'organizzazione ha implementato un sistema efficace per gestire la qualità dei suoi prodotti o servizi, migliorando la soddisfazione del cliente e l'efficienza interna.



Certificazione ETA per isolamenti esterni

La **certificazione ETA**, acronimo di Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment), è un documento che attesta le prestazioni di un prodotto da costruzione, in particolare per quelli non coperti da norme armonizzate europee. In sostanza, è una sorta di "passaporto tecnico" che permette la libera circolazione di prodotti edili all'interno dell'Unione Europea, garantendo che soddisfino specifici requisiti di qualità e sicurezza.


Valutazione Tecnica:

L'ETA fornisce una valutazione dettagliata delle prestazioni di un prodotto da costruzione, basata su specifiche linee guida tecniche (ETAG) o Documenti di Valutazione Europea (EAD).

Garanzia di qualità:

L'ETA attesta che il prodotto è stato valutato e testato secondo standard riconosciuti a livello europeo, offrendo una garanzia di qualità e sicurezza per l'utente finale.



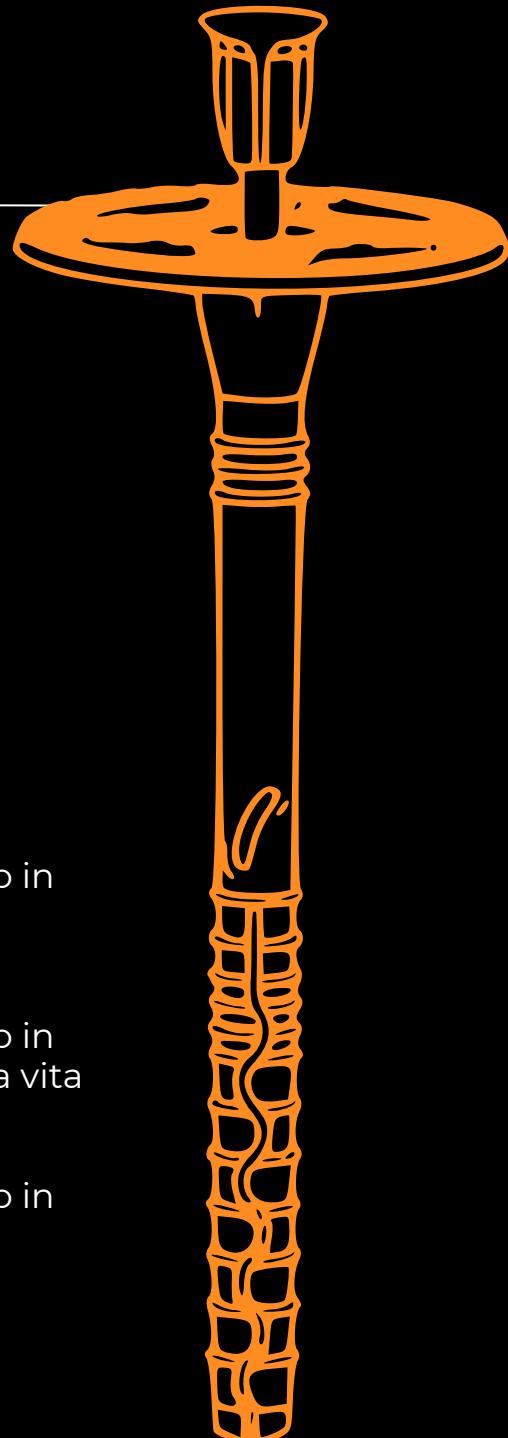

Isolamento Termico Esterno

FMN

fissaggio per isolamento termico con perno in PA6

FMN-PSV

fissaggio per isolamento termico con perno in PA6 sostenibile, certificato plastica seconda vita

FMV

fissaggio per isolamento termico con perno in acciaio

FROCKW

fissaggio per isolamento termico con vite metallica ad avvitamento

FMR

rondelle di maggiorazione per isolamento esterno

fixing system

FISSAGGI PER ISOLAMENTO PERTO PA6



FISSAGGI PER ISOLAMENTO TERMICO



Codice	Tass. d x L	Pz/scatola	Scat./pallet
FMN10X060-I250	10x60	250	128
FMN10X070-I250	10x70	250	128
FMN10X090-I250	10x90	250	96
FMN10X110-I250	10x110	250	64
FMN10X130-I250	10x130	250	64
FMN10X150-I250	10x150	250	45
FMN10X180-I250	10x180	250	45
FMN10X210-I250	10x210	250	35
FMN10X240-I250	10x240	250	35

Il sistema di fissaggio **FMN**, certificato **CE** in accordo con l'**ETAG 014:2011**, è utilizzato per la messa in opera degli isolamenti detti comunemente a cappotto (ETICS = External Thermal Insulation Composite System).


Il fissaggio consiste in un tassello in PEHD ed un perno in PA6 caricato fibra vetro che minimizza al massimo il ponte termico.

Consente il fissaggio di pannelli isolanti in polistirene, vetro cellulare, lana minerale, poliuretano, altri materiali isolanti resistenti a compressione.

IN FASE DI ESTENSIONE CERTIFICAZIONE ETA


Codice	Tass. d x L	Pz/scatola	Scat./pallet
FMN10X270-I150	10x270	150	35
FMN10X300-I50	10x300	150	35

APPLICAZIONI

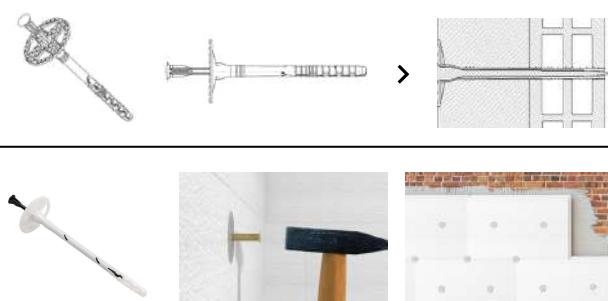



Le mille vite della plastica

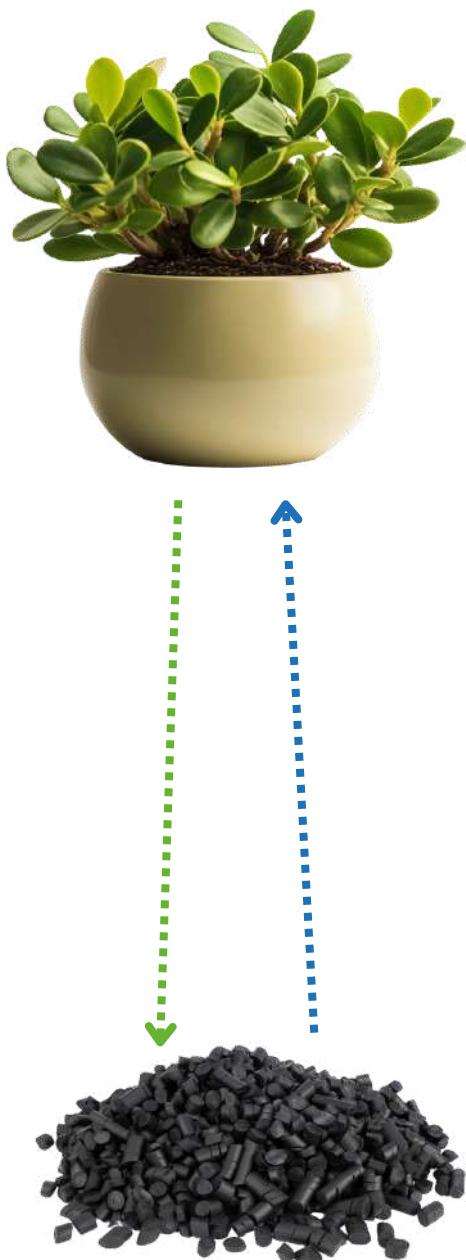

L'IPPR ha creato in Italia e in Europa, un'etichetta ecologica per materiali e prodotti in plastica riciclata: la certificazione PSV Plastica Seconda Vita. Il suo scopo è quello di certificare i materiali e i manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici e al contempo introdurre due concetti molto importanti: la qualità e la rintracciabilità dei materiali riciclati.

Il marchio Plastica Seconda Vita ha l'importante missione di promuovere e comunicare il contenuto di riciclato per mettere in risalto il grande potenziale delle materie plastiche nella realizzazione dell'economia circolare.

Punta sulle garanzie offerte dagli standard tecnici di settore UNI UNIPLAST 10667 e EN 15343 e dalle verifiche di parte terza operate da enti di certificazione accreditati.

Applica il concetto di "rintracciabilità" dei materiali riciclati e ne calcola il contenuto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14021.

Rende maggiormente visibili e più facilmente identificabili i beni in materie plastiche da riciclo che vengono destinati alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle società a prevalente capitale pubblico, nonché alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata) e ai privati cittadini. Per questo motivo IPPR pubblica e mantiene costantemente aggiornato il Repertorio dei materiali e manufatti a marchio „PlasticaSeconda Vita”.

FISSAGGI PER ISOLAMENTO PERNO PA6



plastica
seconda vita

Bartolucci
Fixing System

Il sistema di fissaggio FMN-PSV , è utilizzato per la messa in opera degli isolamenti detti comunemente a cappotto (ETICS = External Thermal Insulation Composite System).


Il fissaggio consiste in un tassello in PEHD ed in un perno in PA6 caricato fibra vetro che minimizza al massimo il ponte termico.

Consente il fissaggio di pannelli isolanti in polistirene, vetro cellulare, lana minerale, poliuretano, altri materiali isolanti resistenti a compressione.

La linea di fissaggi **FMN GREEN** è realizzata con polimeri aventi il 27% derivato dal **recupero di industriale e/o post consumo**.

La percentuale del polimero riciclato garantisce una funzionalità del prodotto senza che vi siano perdite di caratteristiche meccaniche e **contribuisce alla sostenibilità ambientale** in quanto consente di ridare valore a materiali di prodotti che avevano terminato il loro ciclo di vita.

APPLICAZIONI

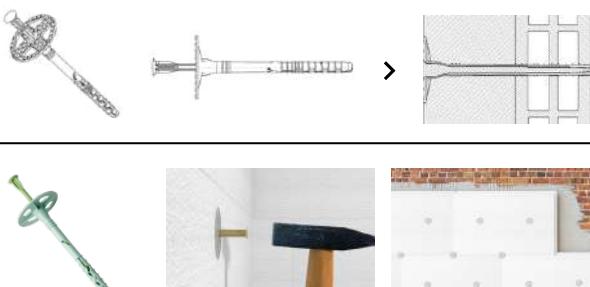

BOX?

Codice	Tass. d x L	Pz/scatola	Scat./pallet
FMN10X060-PSV	10x60	250	128
FMN10X070-PSV	10x70	250	128
FMN10X090-PSV	10x90	250	96
FMN10X110-PSV	10x110	250	64
FMN10X130-PSV	10x130	250	64
FMN10X150-PSV	10x150	250	45
FMN10X180-PSV	10x180	250	45
FMN10X210-PSV	10x210	250	35
FMN10X240-PSV	10x240	250	35
FMN10X270-PSV	10x270	150	35
FMN10X300-PSV	10x300	150	35





FISSAGGI PER ISOLAMENTO TERMICO PERTO IN ACCIAIO



Il fissaggio **FMV** è un prodotto con un'ampia gamma di applicazioni. Può essere fissato su qualsiasi tipo di substrato.

Con un diametro di 8 mm e una zona di ancoraggio ridotta (ABCD: 25 mm, E: 45 mm), si ottengono parametri di resistenza notevolmente migliori e tempi di installazione significativamente ridotti.

APPLICAZIONI

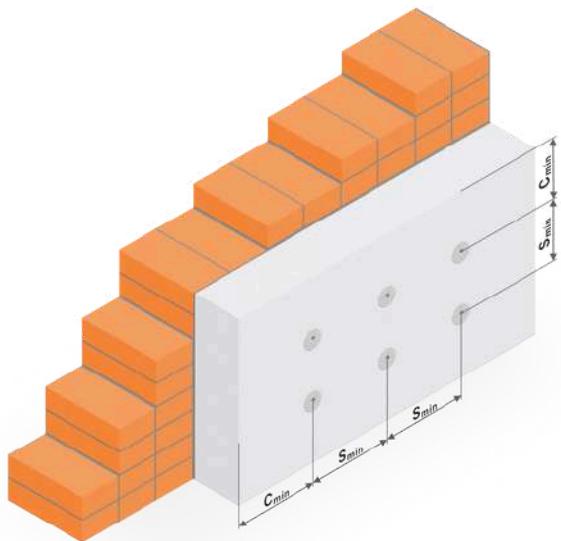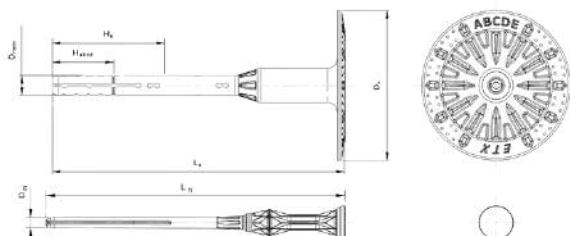

FISSAGGI PER ISOLAMENTO TERMICO PERTO IN ACCIAIO

Codice	Tass. d x L	Pz/scatola
FMV10x100	10x100	100
FMV10x120	10x120	100
FMV10x140	10x140	100
FMV10x160	10x160	100
FMV10x180	10x180	100
FMV10x200	10x200	100
FMV10x240	10x240	100
FMV10x260	10x260	100
FMV10x280	10x280	100
FMV10x300	10x300	100

TAGLIERINA PER POLISTIROLO




NEW
DoP
Bartolucci

Strumento ideale per ottenere sedi perfette per fissaggi incassati nei sistemi di isolamento.

La struttura robusta in materiale rinforzato garantisce lunga durata, mentre il collare aiuta a mantenere la giusta profondità.


Funziona con trapani e avvitatori standard ed è adatto a polistirolo e lana minerale.

APPLICAZIONI

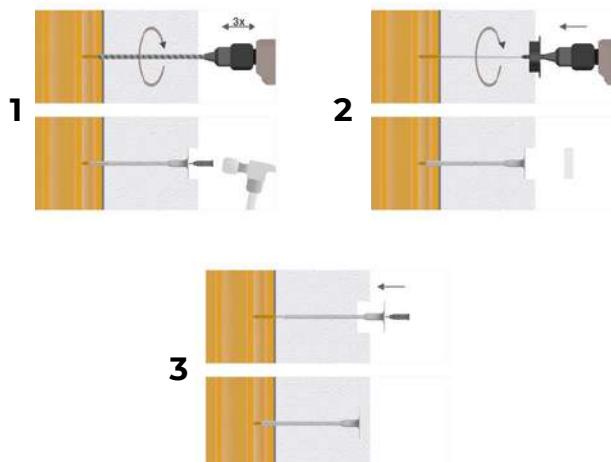

Codice	Tass. d	Pz/scatola
FTV-P	67	1

DISCO COPRIFORO IN POLISTIRENE

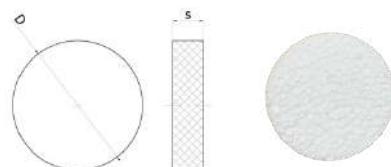

NEW
DoP
Bartolucci

Un disco in polistirolo pensato per migliorare l'isolamento della facciata, riducendo la dispersione di calore nei punti di fissaggio.

Realizzato con materiale vergine di alta qualità, assicura una superficie liscia, facile da lavorare e adatta a installazioni rapide grazie ai connettori pretagliati.

Codice	Tass. d	Pz/scatola
FPV	67x16,5	45



TASSELLO PER RIVESTIMENTO POLISTIROLO




NEW
DoP
Bartolucci

Questo fissaggio in polipropilene permette di installare in modo semplice oggetti leggeri direttamente negli strati isolanti in EPS o lana minerale.

Grazie all'attacco esagonale offre un montaggio pratico e stabile, ideale per lampade, numeri civici e piccoli dispositivi.

APPLICAZIONI

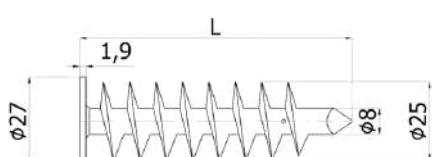

Codice	Tass. d x L	Pz/scatola
FMCV50	25X50	10
FMCV85	25X85	10
FMCV125	25X125	10



Nuova soluzione per isolamenti esterni in lana di roccia



Frockw

by Bartolucci

La lana di roccia è un materiale utilizzato principalmente per le sue **eccellenti proprietà isolanti**, che aiutano a **ridurre la dispersione di calore e a migliorare l'efficienza energetica** degli edifici.

Inoltre, è un ottimo **fonoassorbente**, che contribuisce a diminuire i rumori provenienti dall'esterno.

La lana di roccia si utilizza in diversi contesti, come **l'isolamento di pareti, tetti e pavimenti**.

È essenziale garantire che il materiale rimanga stabile e ben posizionato, evitando spostamenti che potrebbero compromettere le prestazioni dell'isolamento.

Il fissaggio **FROCKW** è la soluzione ideale per l'applicazione di pannelli isolanti in lana di roccia.

FZGXLW



FSTXL



FMR90



FISSAGGI PER ISOLAMENTO LANA DI ROCCIA




NEW
Dop
Bartolucci


La soluzione di fissaggio **FROCKW** è stata studiata per fornire una soluzione maggiormente affidabile e robusta per il **fissaggio dei pannelli in lana di roccia**.

Il **sistema è robusto** in quanto il fissaggio avviene con una **vite in acciaio di dimensioni generose**. Il metodo di fissaggio di avvitamento permette all'operatore di regolare la pressione di serraggio sul pannello in lana di roccia.

Grazie alla **rondella di maggiorazione** si ha un ottimo appoggio sulla superficie cedevole. Tutti i componenti plastici sono in poliammide, materiale che fornisce garanzie di prestazioni e durabilità superiori.

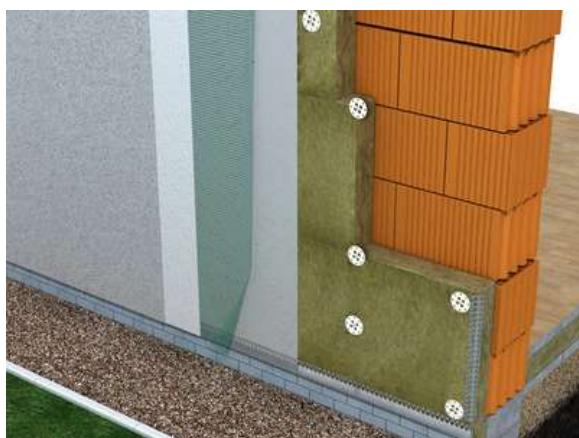

COMPONENTI

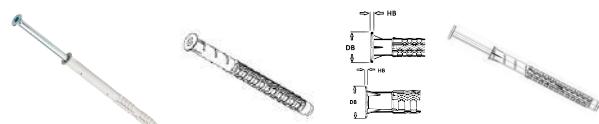

Codice	Tass. d x L	Pz x scatola	Scat. x pallet
FROCKW8X150	8X100	250	30
FROCKW8X170	8X120	250	30
FROCKW8X190	8X140	250	30
FROCKW8X210	8X160	250	30

RONDELLA DI MAGGIORAZIONE PER FUNGI




Il sistema di Maggiorazione **FMR**, grazie alla sua dimensione e forma, offre una **maggior superficie di contatto con il pannello isolante**.

Ideale per il fissaggio di **pannelli isolanti realizzati con materiali soffici** (lana di vetro e lana di roccia), dove una superficie di contatto maggiore consente un buon fissaggio senza comprimere eccessivamente il materiale del pannello.

La rondella di maggiorazione FMR è adattabile a tutti i nostri fissaggi per isolamento termico, (**FMN & FMM**) e ai **fissaggi realizzati con le rondelle FST**.

APPLICAZIONI



RONDELLA DI MAGGIORAZIONE PA6

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FMR90PA6GRI	25	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Pz. x conf.	Pz x pallet
FMRI90PA6GRI	1000	32

RONDELLA DI MAGGIORAZIONE PEHD

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FMR90	25	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Pz. x conf.	Pz x pallet
FMRI90	1000	32





Isolamento Termico Interno

FDT

fissaggio per isolamento termico per lastre in polistirene espanso

FSTFZ

fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate

FTTFZ

fissaggio - utensile isolamento termico lastre preaccoppiate con cartongesso

FRTFAP



fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate per materiali alleggeriti

FRTFH

fissaggio per isolamento termico lastre preaccoppiate fissaggio passante a battere

fixing system

PER LASTRE IN POLISTIRENE ESPANSO

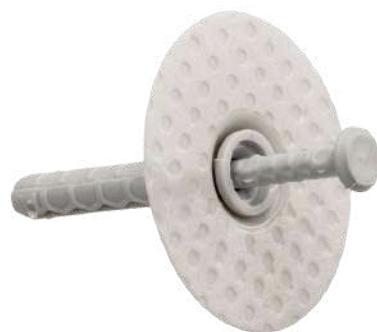


NEW
DoP
Bartolucci
Italy since 1949

Il kit di fissaggio **FDT** è studiato appositamente per fissare pareti isolanti interne in polistirene estruso, aerogel, sughero, tappetini morbidi (cappotti termici interni). Il kit di fissaggio FDT è composto dal **tassello** in **Nylon** a testa svasata, il **chiodo** premontato in composito **termoplastico-fibra vetro** per installazione a percussione e la **rondella** a basso spessore in **poliammide**. La rondella permette di fissare in modo veloce e sicuro i **pannelli isolanti fino a 12 mm** di spessore avendo una superficie di appoggio di adeguate dimensioni. La rondella ha un **design con un bassissimo ingombro** che permette una volta terminata l'installazione di agevolare la successiva fase di applicazione della rete e rasamento dell'intonaco.



APPLICAZIONI

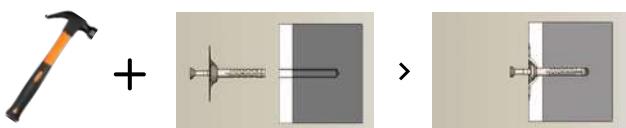

FISSAGGIO ISOLAMENTO PER LASTRE IN POLIESTERE ESPANSO

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FDT	100	24	30



FISSAGGIO LASTRE PREACCOPPIATE




I **kit** di fissaggio **FSTFZ** sono realizzati per il **fissaggio non passante** di pannelli isolanti o per sistemi **antisondellamento** dei solai in latero cemento.

Il kit è composto dal tassello **FZTASS**, vite autofilettante e rondella **FST** o **FSTXL** che permette di chiudere con **il tappino a corredo** la testa della vite metallica interrompendo così il **ponte termico** che potrebbe generarsi.

L'FSTFZ è caratterizzato da una notevole robustezza.

Gli articoli FSTFZ sono disponibili con viti di lunghezze diverse per potersi adattare ai diversi spessori dei pannelli da fissare e per diametri di foratura sui supporti da 8 e 10mm.

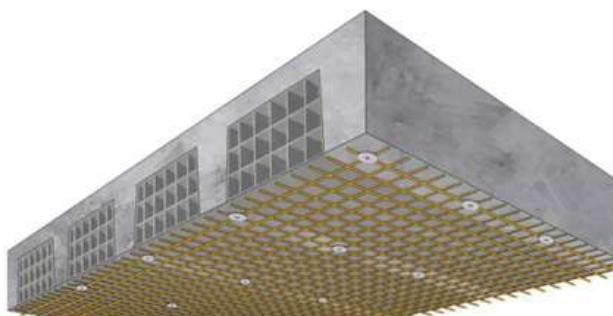


APPLICAZIONI



Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSTFZ08X060	5x60	50	15	16
FSTFZ08X070	5x70	50	15	16
FSTFZ08X080	5x80	50	15	16
FSTFZ08X090	5x90	50	15	16
FSTFZ08X100	5x100	50	15	16
FSTFZ08X110	5x110	50	15	16
FSTFZ10X060	6x60	50	15	16
FSTFZ10X070	6x70	50	15	16
FSTFZ10X080	6x80	50	15	16
FSTFZ10X090	6x90	50	15	16
FSTFZ10X100	6x100	50	15	16
FSTFZ10X110	6x110	50	15	16
FSTFZ10X120	6x120	50	15	16
FSTFZ10X130	6x130	50	15	16

KIT FRESA-RONDELLA , VITE, TASSELLO

PER FISSAGGIO LASTRE PREACCOPPIATE

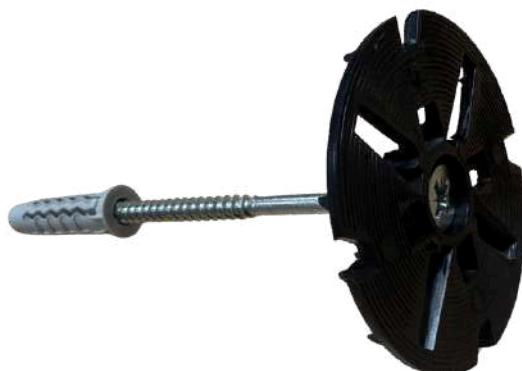

DoP
Bartolucci

Patent
Bartolucci
Filing Center

Il sistema di fissaggio **FTT** è utilizzato per la messa in opera, su supporti murali o su pareti, di **lastre preaccoppiate** (composte da **isolante e cartongesso**).

Il fissaggio FTT consiste in un **disco in PA6 caricato fibra vetro** che, oltre ad avere la funzione di fissaggio, ha anche la funzione di utensile.

La rotazione del disco, che avviene appoggiando l'utensile di un avvitatore nell'impronta centrale esagonale, **riesce a far asportare materiale dalla superficie per portarlo a filo parete**.

L'**abbinamento con un tassello** ad espansione da Ø 8 mm ed una vite truciolare da Ø 5 mm di adeguata lunghezza, permettono poi il **fissaggio della parete al supporto**.

I kit FTTVTFZ sono kit di fissaggio completi del disco FTT e del tassello di fissaggio FZTASS e della relativa vite autofilettante.

APPLICAZIONI



- Garantisce il Fissaggio di pareti pre accoppiate in verticale e a soffitto
- Interrompe il ponte termico
- Installabile con l'utilizzo del solo avvitatore con punta esagonale da 6 mm
- Crea una fresatura che permette il suo incasso a filo parete
- Evita rigonfiamenti e migliora la finitura della rasatura

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FTTVTFZ8X060	5x60	50	8	24
FTTVTFZ8X070	5x70	50	8	24
FTTVTFZ8X090	5x80	50	8	24
FTTVTFZ8X110	5x90	50	8	24
FTTVTFZ8X130	5x100	50	8	24
FTTVTFZ8X150	5x110	50	8	24
FTTVTFZ10X180	6x120	50	8	24
FTTVTFZ10X210	6x130	50	8	24



VIDEO



**KIT DI FISSAGGIO NON PASSANTE
PER PANNELLI ISOLANTI SU
MATERIALI LEGGERI**



I kit di fissaggio **FRTFAP** sono realizzati per il fissaggio non passante di pannelli isolanti. Il kit è composto dal **tassello FAP**, **vite autofilettante** e **rondella di tenuta** a basso spessore FRT in materiale polimerico.

L'FRTFAP è composto dal tassello FAP in PEHD da 8mm di diametro che consente un fissaggio non invasivo su materiali leggeri e facilmente friabili come il gasbeton e il tufo.

Gli articoli FRTFAP sono disponibili con viti di lunghezze diverse per potersi adattare ai diversi spessori dei pannelli da fissare.

**KIT DI FISSAGGIO PASSANTE
PER PANNELLI**



I kit di fissaggio **FRTFH** sono realizzati per il fissaggio passante di pannelli isolanti.

Il kit è composto dal tassello a battuta **FI** o **FG** da diametro 8mm e rondella di tenuta a basso spessore FRT in materiale polimerico.

L'FRTFH consente una **installazione molto rapida** ed è particolarmente indicato per **materiali di supporto molto friabili** dove la coppia di avvitamento può rappresentare un problema.

Gli articoli FRTFH sono disponibili con lunghezze diverse per potersi adattare ai diversi spessori dei pannelli

BOX

Codice	Vite d x L	Pz. x Conf.	Conf.x Scat.	Scat. x pallet
FRTFAP08X060	5X60	50	15	16
FRTFAP08X070	5X70	50	15	16
FRTFAP08X080	5X80	50	15	16
FRTFAP08X090	5X90	50	15	16
FRTFAP08X100	5X100	50	15	16
FRTFAP08X110	5X110	50	15	16

BOX

Codice	Vite d x L	Pz. x Conf.	Conf.x Scat.	Scat. x pallet
FRTFH8X80	8X80	50	15	16
FRTFH8X100	8X100	50	15	16
FRTFH8X120	8X120	50	15	16
FRTFH8X140	8X140	50	15	16

Accessori fissaggi

FRT

disco per materiali isolanti

FST

rondella / disco per materiali isolanti

FSTXL

rondella / disco per materiali isolanti

FTT

rondella per fissaggio lastre
preaccoppiate



DISCO MATERIALI ISOLANTI PIATTO



La rondella **FRT** è un disco in PA6 grigio che può venire abbinato a diversi sistemi di fissaggio.


Il suo spessore limitato consente una rapida esecuzione della sede per installazioni che richiedono una finitura a raso.

L'FRT grazie alla sua forma leggermente bombata è caratterizzato da una **notevole robustezza** infatti può venire utilizzato anche per applicazioni di **rinforzo strutturale** come l'**anti-sfondellamento**.

Il serraggio della vite autofilettante o del tassello a battere inseriti può essere utilizzato con tasselli di fissaggio PASSANTI o NON PASSANTI.

Nella sede centrale del disco creano la giusta pressione per il fissaggio di pannelli isolanti.

APPLICAZIONI

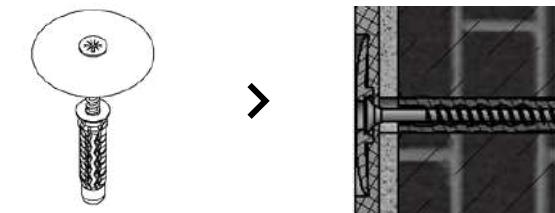

DISCO PER FISSAGGIO ISOLAMENTO

Codice	DISCO Ø	Material e	Pz. x Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FRT50MM-DF055	50mm	PA6	50	24	30
FRT50MM-DF088	50mm	PA6	50	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	DISCO Ø	Materiale	Pz. x Conf.	Scat. x pallet
FRT150MM-DF055	50mm	PA6	50	30
FRT50IMM-DF088	50mm	PA6	50	30


DISCO MATERIALI ISOLANTI CON TAPPINO



Il sistema di fissaggio **FST** è utilizzato per la **messa in opera degli isolamenti**, detti comunemente a cappotto (ETICS = External Thermal Insulation Composite System), su supporti murali o su pareti in lastra di diversi materiali.

Il fissaggio FST consiste in un **disco in PEHD o PA6 grigio** che viene **fissato al supporto tramite una vite Ø 6 mm autofilettante** a testa svasata o con **tassello a battere Ø 8 mm** oppure con **tassello a espansione Ø 8**.

APPLICAZIONI

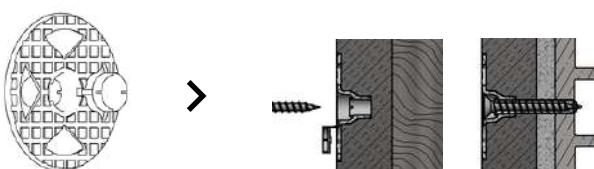

BOX

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FSTPEHD	25	24	30

CARTONE INDUSTRIALE

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FSTIPEHD	500	24

BOX

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FSTPA6GRI	25	24	30

CARTONE INDUSTRIALE

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FSTIPA6GRI	500	24



VIDEO

DISCO MATERIALI ISOLANTI PROLUNGATO CON TAPPINO




Il sistema di fissaggio **FSTXL** è utilizzato per la **messa in opera degli isolamenti**, detti comunemente a cappotto (ETICS = External Thermal Insulation Composite System), su supporti murali o su pareti in lastra di diversi materiali.

Il fissaggio FSTXL consiste in un **disco in PEHD** o **PA6 grigio** che viene **fissato al supporto tramite una vite Ø 6 mm autofilettante** a testa svasata o con **tassello a battere Ø 8 mm** oppure con **tassello a espansione Ø 8**.

L'FSTXL permette dove vi è l'esigenza di **fissare spessori importanti** di utilizzare sistemi di fissaggio con dimensioni più contenute e quindi più economici.

APPLICAZIONI

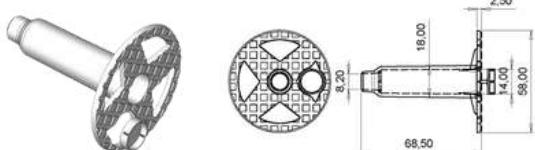

- Con vite autofilettante può essere applicato su supporti in legno, compensato, lastre in truciolo.
- Con i tasselli a battere FG / tasselli universali FZTASS / tasselli prolungati FZGXL (tutti diametro 8mm) può essere applicato su calcestruzzo, Mattone pieno e mattone forato.
- La superficie del disco permette di fissare pannelli isolanti di vario tipo (polistirene, poliuretano, vetro cellulare, lana minerale, materiali isolanti resistenti a compressione).

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FSTXLPEHD	25	24	30

Codice	Pz. x conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FSTXLPA6GRI	25	24	30

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FSTXLPIEHD	300	64

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FSTXLPIA6GR	300	64

RONDELLA/FRESA PER FISSAGGIO LASTRE ACCOPPIATE





NEW
Patent
Sartolucci
DOP
Sartolucci

Il sistema di fissaggio **FTT** è utilizzato per la messa in opera, su supporti murali o su pareti, di lastre preaccoppiate (composte da isolante e cartongesso). Esso consiste in un **disco materiale composito** che, oltre ad avere la **funzione di fissaggio**, ha anche la **funzione di utensile**.

L'abbinamento con un **tassello ad espansione** da Ø 8 mm ed una **vite truciolare** da Ø 6 mm di adeguata lunghezza, permette poi il fissaggio della parete al supporto.

APPLICAZIONI

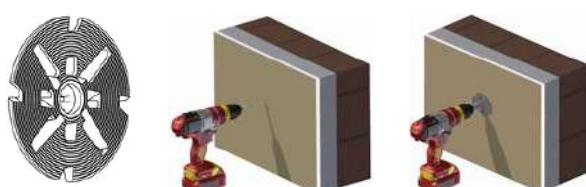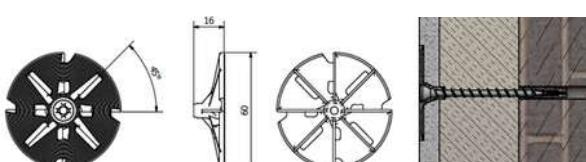

Codice	Pz. x conf.	Conf. x scat.	Scat. x pallet
FTTPLUS	25	24	30

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FTTIPLUS	500	24





Fissaggi Universali

ELIX

fissaggio universale composito multiuso

FZTASS

tassello universale 4 settori

FZTASSW

tassello universale 4 settori con vite

FQ

tassello 4 settori con testa

FQW

tassello 4 settori con testa con vite

FA


tassello semplice a 2 settori senza collare

FC

tassello semplice a 2 settori con collare

FROLM

tassello non passante per viti metriche

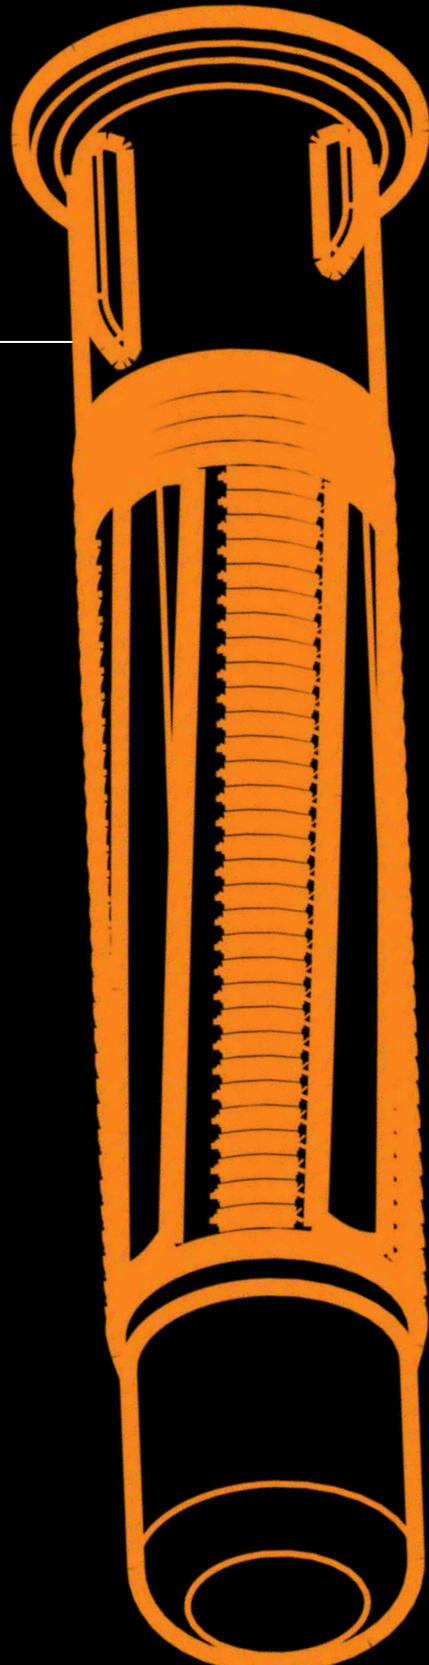

fixing system



Elix
by Bartolucci

Nuovo sistema di Fissaggio composito

Bartolucci si conferma una realtà vivace e attenta all'innovazione nel mondo dei sistemi di fissaggio.

La continua spinta verso la ricerca porta oggi alla nascita di Elix, il nuovo tassello pensato per offrire prestazioni affidabili e una forte impronta personalizzabile.

Grazie alla possibilità di scegliere due colori, le aziende possono rafforzare la propria identità e rendere riconoscibile ogni progetto.

Il tassello Elix è stato progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, adattandosi a diverse superfici e garantendo una tenuta impeccabile.

La sua composizione avanzata permette di affrontare anche le sfide più difficili, assicurando risultati di eccellenza.

Con Elix, Bartolucci non solo innova, ma ridefinisce gli standard di qualità e personalizzazione nel settore dei fissaggi, offrendo soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche dei professionisti e delle aziende.



Prova anche tu il nuovo tassello Elix

by Bartolucci



FISSAGGIO UNIVERSALE COMPOSITO MULTIUSO


NEW
DoP
Bartolucci

Il nuovo tassello composito **FBM** è stato studiato per avere la massima versatilità di utilizzo.

Grazie al sistema brevettato **ELIX** sviluppa una naturale **espansione ad elica** che migliora l'adesione sia nei materiali pieni che vuoti.

Con le sue **speciali alette anti-rotazione** il tassello è utilizzabile anche su pareti di cartongesso.

L'utilizzo composito dei materiali plastici consente di raggiungere **ottime performance di pressione di adesione** e ottenere un ottimo grip sul materiale di supporto.

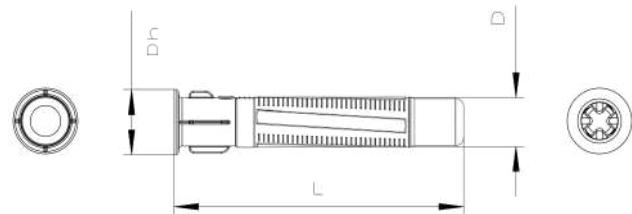DISEGNO**BOX**

Codice	Tass. d x L	Pz/box	Pz/scatola	Scat./pallet
FBM06	6X35	200	72	30
FBM08	8X45	100	72	30

CARTONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz/scatola	Scat./pallet
FBMI06	5X25	300	72
FBMI08	6X30	200	72

BOX CON VITE

Codice	Tass. d x L	Vite	Pz/box	Pz/scatola	Scat./pallet
FBMW06	5X25	4,5x40	100	72	30
FBMW08	6X30	5x50	50	72	30

FISSAGGI UNIVERSALI IN NYLON




I tasselli **FZTASS** sono **tasselli universali** per fissaggi non passanti attraverso l'oggetto da fissare.

Grazie all'**espansione dei settori su quattro direzioni**, il tassello FZTASS è un tassello universale che garantisce un'**ottima resistenza su tutti i tipi di supporto**, sia pieni che vuoti.

Possono essere forniti solo il tassello o il kit tassello con vite truciolare standard (DIN 7505) zincata bianca a testa svasata e con taglio a croce PZ2.

APPLICAZIONI



BOX

FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON

Codice	Tass. d x L	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FZTASS05	5X25	300	72	30
FZTASS06	6X30	200	72	30
FZTASS08	8X40	100	72	30
FZTASS10	10X50	50	36	30

CARTONE INDUSTRIALE

FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON

Codice	Tass. d x L	Pz x scatola	Scat. x pallet
FZTASSI05	5X25	30.000	36
FZTASSI06	6X30	25.000	30
FZTASSI08	8X40	12.500	24
FZTASSI10	10X50	5.000	30

BOX

FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON + VITE TESTA SVASATA

Codice	Tass. d x L	Vite 0 mm	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FZTASSW05	5X25	3,5x30	200	72	30
FZTASSW06	6X30	4,5x40	100	72	30
FZTASSW08	8X40	5x50	50	72	30
FZTASSW10	10X50	6x60	25	36	30



FISSAGGIO UNIVERSALE IN NYLON CON BORDO




Il tassello ad avvitamento **FQ** è un tassello molto performante e adatto a tutti i tipi di parete.

Il tassello in questione, può fissare spessori fissabili minimi (profili e lamierini) su forati anche molto leggeri. La dove è necessario tenere l'oggetto da fissare non in aderenza alla parete senza l'utilizzo di spessori.

La testa del tassello molto robusta garantisce un serraggio forte e sicuro. Il tassello viene fornito con la vite.

APPLICAZIONI



BOX

Codice	Tass. d x L	Vite 0 mm	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FQ6X30	6X30	4,5	200	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Vite 0 mm	Pz x scatola	Scat. x pallet
FQW6X30	6X30	4,5	20.000	42

FISSAGGIO IN NYLON "AVANT SPECIAL" CON VITE

Codice	Tass. d x L	Vite 0 mm	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FQW6X30	6X30	4,5	200	24	30


FISSAGGI LEGGERI SENZA COLLARE



I tasselli in Nylon (**FA**) e in polietilene ad alta densità (**FAP**) senza collare sono dotati di efficaci ali antirottazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione.

Possono essere forniti, nelle serie FAW e FAPW, con vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

APPLICAZIONI



FISSAGGI LEGGERI IN PEHD GRIGIO SENZA COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FAP05	5X25	300	72	30
FAP06	6X30	200	72	30
FAP08	8X40	100	36	30
FAP10	10X50	100	36	30
FAP12	12X60	50	36	30

FISSAGGI LEGGERI IN NYLON GRIGIO SENZA COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FAI05	5X25	30.000	30
FAI06	6X30	25.000	30
FAI08	8X40	12.500	30
FAI10	10X50	7.000	30
FAI12	12X60	4.000	30

FISSAGGI LEGGERI IN NYLON GRIGIO SENZA COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FA05	5X25	300	72	30
FA06	6X30	200	72	30
FA08	8X40	100	36	30
FA10	10X50	100	36	30
FA12	12X60	50	36	30

FISSAGGI LEGGERI IN PEHD GRIGIO SENZA COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FAPI05	5X25	30.000	30
FAPI06	6X30	25.000	30
FAPI08	8X40	12.500	30
FAPI10	10X50	7.000	30
FAPI12	12X60	4.000	30




FISSAGGI LEGGERI CON COLLARE



I tasselli in Nylon (**FC**) e in polietilene ad alta densità (**FCP**) con collare sono dotati di efficaci ali antirotazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione.

Possono essere forniti, nelle serie FCW e FCPW, con vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

APPLICAZIONI

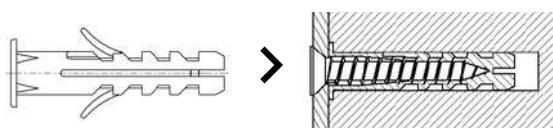

FISSAGGI LEGGERI IN PEHD GRIGIO CON COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FCP05	5X25	300	72	30
FCP06	6X30	200	72	30
FCP08	8X40	100	36	30
FCP10	10X50	100	36	30
FCP12	12X60	50	36	30

FISSAGGI LEGGERI IN PEHD GRIGIO CON COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FCI05	5X25	30.000	30
FCI06	6X30	25.000	30
FCI08	8X40	12.500	30
FCI10	10X50	7.000	30
FCI12	12X60	4.000	30

FISSAGGI LEGGERI IN NYLON GRIGIO CON COLLARE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FC05	5X25	300	72	30
FC06	6X30	200	72	30
FC08	8X40	100	36	30
FC10	10X50	100	36	30
FC12	12X60	50	36	30

FISSAGGI LEGGERI GRIGIO CON COLLARE


Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FCPI05	5X25	30.000	30
FCPI06	6X30	25.000	30
FCPI08	8X40	12.500	30
FCPI10	10X50	7.000	30
FCPI12	12X60	4.000	30

FISSAGGI LEGGERI SENZA COLLARE



I tasselli in Nylon (**FAW**) e in polietilene ad alta densità (**FAPW**) senza collare sono dotati di efficaci ali antirottazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione e una vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

APPLICAZIONI



FISSAGGI LEGGERI IN NYLON GRIGIO + VITE SENZA COLLARE


Cod.	Tass. d x L	Vite 0xmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FAW05	5X25	3,5x30	200	72	30
FAW06	6X30	4,5x40	100	72	30
FAW08	8X40	5x45	50	72	30
FAW10	10X50	6x60	25	36	30

FISSAGGI LEGGERI CON COLLARE



I tasselli in Nylon (**FCW**) e in polietilene ad alta densità (**FCPW**) senza collare sono dotati di efficaci ali antirottazione che bloccano il tassello al foro durante l'installazione e una vite zincata a testa svasata e taglio a croce.

APPLICAZIONI



FISSAGGI LEGGERI IN NYLON GRIGIO + VITE CON COLLARE

Cod.	Tass. d x L	Vite 0xmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FCPW05	5X25	3,5x30	200	72	30
FCPW06	6X30	4,5x40	100	72	30
FCPW08	8X40	5x45	50	72	30
FCPW10	10X50	6x60	25	36	30





Roller

by **Bartolucci**®

Nuovo Sistema di fissaggio arrotolabile

I fissaggi ROLLER si distinguono per un design assolutamente unico, concepito da Bartolucci Fixing System, che posiziona l'azienda non solo come leader nel settore, ma anche come pioniera nella ricerca e sviluppo.

La particolarità del design e la sua unicità risiedono nel fatto che la componente plastica viene stampata piatta per poi essere arrotolata.

La sua particolare forma ottimizza lo spazio di ingombro del tassello. Il focus sull'innovazione permette a ROLLER di offrire soluzioni avanzate, utilizzando materiali di alta qualità come viti bruniti, zincate o in acciaio INOX, garantendo così prestazioni eccellenti e durature.

Tra le tipologie di testa del nostro catalogo, questo design rivisitato si distingue per la sua ingegnosità e efficienza.



Prova anche tu il nuovo Roller

by **Bartolucci**

FISSAGGIO PER VITI CON PASSO METRICO ARROTOLABILI

Roller

by Bartolucci



Patent
Bartolucci


DoP
Bartolucci

I fissaggi **ROLLER** si distinguono per un **design unico** nei sistemi di fissaggio, che posiziona l'azienda come leader nell'**innovazione**. Questa unicità si riflette nella capacità di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni, grazie a filettature progettate per compatibilità con prodotti standardizzati sul mercato.

Il focus sull'innovazione permette a ROLLER di offrire soluzioni avanzate, utilizzando materiali di alta qualità come viti bruniti, zincate o in acciaio INOX, garantendo così prestazioni eccellenti e durature.

Ideale per materiali pieni, grazie all'utilizzo di viti metriche permette resistenza taglio con carichi maggiori.

APPLICAZIONI

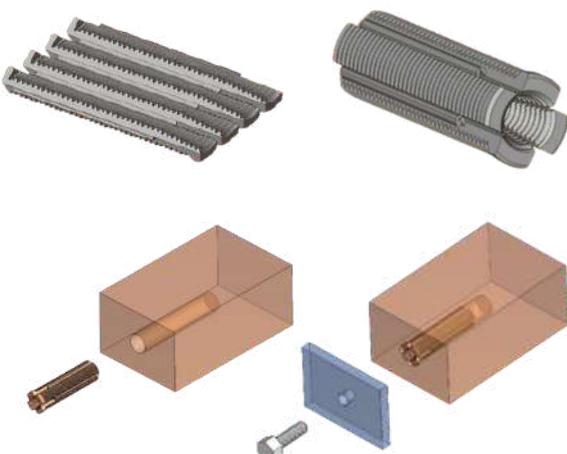

Roller

- Tassello in Nylon con design innovativo
- Massima espansione già sottotesta
- La testa del tassello molto robusta garantisce un serraggio forte e sicuro.
- Può fissare spessori fissabili minimi (profili e lamierini) su forati anche molto leggeri

FISSAGGIO ROLLER ARROTOLABILI

Codice	Pz. x Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FROLM4X30	200	36	30
FROLM5X35	200	24	30
FROLM6X40	200	36	30
FROLM8X50	50	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FROLMI4X30	30.000	30
FROLMI5X35	25.000	30
FROLMI6X40	12.500	30
FROLMI8X50	10.000	30





Fissaggi Prolungati

FZGXLWT

tasselli per fissaggi prolungati certificazione CE

FZGXL-FZGXLB

tasselli per fissaggi prolungati

FZGXL

tasselli per fissaggi intermedi



PROLUNGATI ETA




Il tassello con collare della serie FZGXL è un tassello prolungato per il fissaggio multiplo di telai dotato di grande versatilità.

Grazie alla presenza di 4 elementi di espansione e al suo particolare "shape" è capace di creare una espansione omogenea su tutta la circonferenza e permette un ottimo ancoraggio anche su supporti forati.

È realizzato in nylon PA6, che gli conferisce una ottima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

È fornito con vite tipo TORX testa svasata a tre diametri, con trattamento di zincatura.

APPLICAZIONI

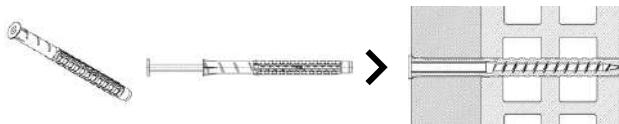

PROLUNGATI CON VITE TESTA SVASATA TORX					
Codice	Tass. d x L	Vite d x L	Pz x scat.	Pz x Conf.	Scat. x pallet
FZGXLWT8X80	8X80	6x85	100	24	30
FZGXLWT8X100	8X100	6x105	100	24	30
FZGXLWT8X120	8X120	6x125	100	24	30
FZGXLWT8X140	8X140	6x145	100	11	30
FZGXLWT8X160	8X160	6x165	100	11	30
FZGXLWT10X180	10X80	7x85	50	24	30
FZGXLWT10X100	10X100	7x105	50	11	30
FZGXLWT10X120	10X120	7x125	50	11	30
FZGXLWT10X140	10X140	7x145	100	11	30
FZGXLWT10X160	10X160	7x165	100	11	30
FZGXLWT10X200	10X200	7x205	50	11	30
FZGXLWT10X240	10X240	7x245	50	11	30
FZGXLWT10X260	10X260	7x265	25	11	30



FISSAGGI PROLUNGATI




Il tassello con collare della serie **FZGXL** è un tassello prolungato per il fissaggio multiplo di telai dotato di grande versatilità.

Grazie alla presenza di **4 elementi di espansione** e al suo particolare "shape" è capace di creare una **espansione omogenea** su tutta la circonferenza e permette un ottimo ancoraggio anche su supporti forati.

È realizzato in **nylon PA6**, che gli conferisce una ottima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Il tassello con collare della serie FZGXLB ha le stesse caratteristiche con diametro del collarino maggiorato. E' idoneo per l'utilizzo con viti flangiate che possono essere fornite in kit su richiesta.

APPLICAZIONI

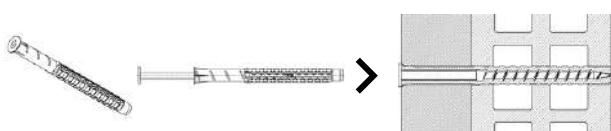

Codice	Tass. d x L	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FZGXL8X80	8X80	100	24	30
FZGXL8X100	8X100	100	24	30
FZGXL8X120	8X120	100	24	30
FZGXL8X140	8X140	100	11	30
FZGXL8X160	8X160	100	11	30
FZGXL10X180	10X80	50	24	30
FZGXL10X100	10X100	50	11	30
FZGXL10X120	10X120	50	11	30
FZGXL10X140	10X140	100	11	30
FZGXL10X160	10X160	100	11	30
FZGXL10X200	10X200	50	11	30
FZGXL10X240	10X240	50	11	30
FZGXL10X260	10X260	25	11	30

FISSAGGI PROLUNGATI

FISSAGGI INTERMEDI




I tasselli con collare della serie **FZGXL** classificati come "**intermedi**" rappresentano una novità nel settore in quanto sono stati concepiti per colmare lo spazio tra le linee di prodotto classiche dei tasselli universali e quella dei tasselli prolungati per telai.

Hanno caratteristiche **prestazionali superiori** ai classici tasselli universali e permettono installazioni passanti attraverso gli oggetti da fissare. Grazie alla presenza di **4 elementi di espansione** e al suo particolare "shape" è capace di creare una espansione distribuita su tutta la circonferenza e permettono di realizzare anche ottimi ancoraggi su materiali forati. È realizzato in **nylon PA6**, che garantisce un'ottima durabilità e resistenza agli agenti atmosferici.

A seconda delle misure possono essere forniti con le viti metalliche. La loro dimensione permette una notevole flessibilità di utilizzo tanto che possono essere utilizzati anche per fissaggi non-passanti.

APPLICAZIONI

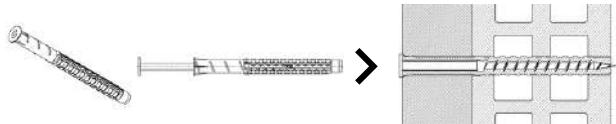

BOX FISSAGGI INTERMEDI

Codice	Tass. d x L	Pz. c Conf.	Pz x scatola	Scat. x pallet
FZGXL6X60	6X60	100	24	30
FZGXL8X60	8X80	100	24	30
FZGXL10X60	10X60	50	24	30
FZGXL12X160	12X160	25	24	30
FZGXL14X75	14X75	25	11	30
FZGXL14X100	14X100	25	11	30
FZGXL14X145	14X145	25	11	30

BOX FISSAGGI INTERMEDI CON VITE

Codice	Tass. d x L	Vite Ø mm	Pz x scatola	Conf x scatola	Scat. x pallet
FZGXLWT 6X60	6X60	5X65	50	24	30
FZGXLWT 8X60	8X80	6X65	50	24	30
FZGXLWT 10X60	10X60	7X65	50	24	30
FZGXLWT 12X60	12X160	8X65	25	24	30





Fissaggi e Accessori Rinforzo Strutturale

FHD

rondella per barre di rinforzo elicoidali

FHF

tasselli per fiocchi rinforzo FRP


FHR125-30

pezza collaborativa per connettori composti in fibra

NET-FIX

sistema per fissaggio e posizionamento reti di rinforzo

Net-fix
by Bartolucci

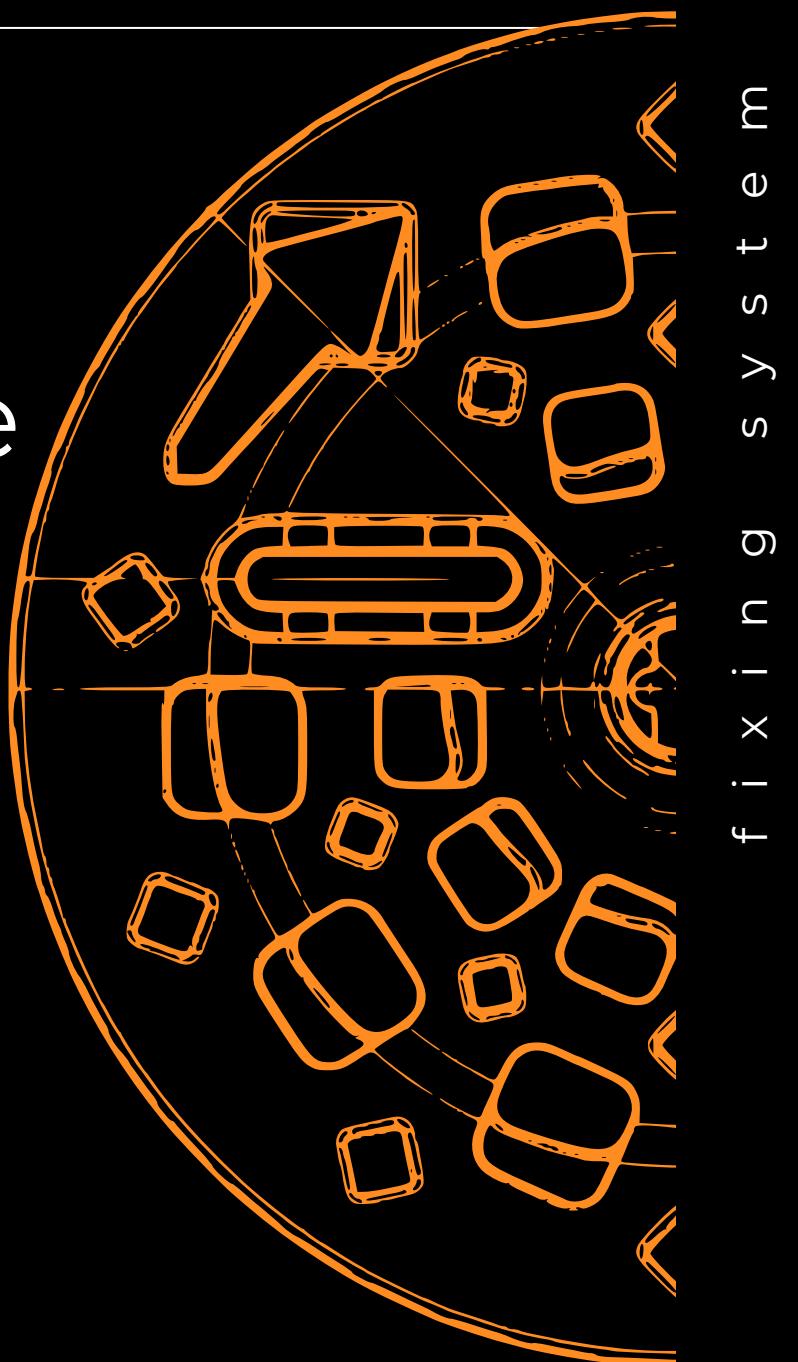



FISSAGGIO CON BARRE ELICOIDALI



Il sistema di fissaggio **FHD** è un accessorio utilizzato per l'**ancoraggio delle reti di rinforzo** con le barre elicoidali in acciaio.

Il fissaggio consiste in un **tassello di forma cilindrica** che **termina con una flangia** da cui emergono **due ali** che facilitano l'avvitamento, assicurando **rapidità e facilità d'installazione**.

La realizzazione in **polipropilene caricato con fibra di vetro** garantisce una notevole resistenza agli urti e un'ottima durabilità agli ambienti alcalini.

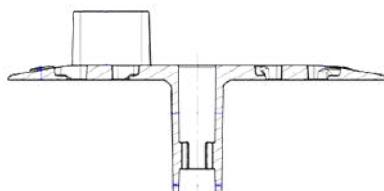



BOX		
Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHD08	100	128
FHD10	100	128
FHD12	100	128

CONFEZIONE INDUSTRIALE		
Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHD108	250	64
FHD110	250	64
FHD112	250	64



TASSELLI PER SISTEMI DI CONNESSIONE A FIOCCO

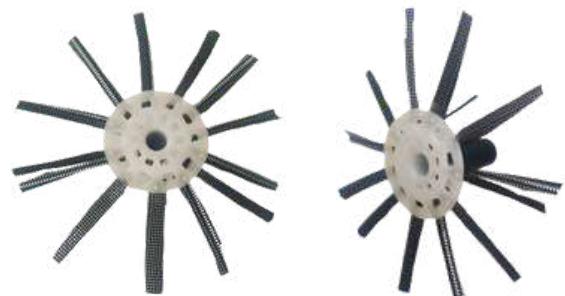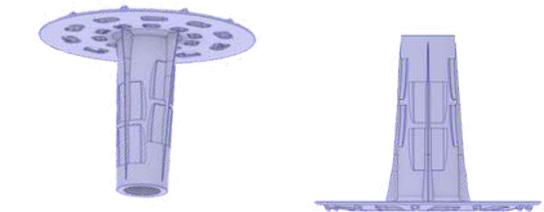

FISSAGGIO ROLLER ARROTOLABILI

Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHF20	50	128

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHFI20	250	30




Il sistema di fissaggio **FHF** è utilizzato per l'**ancoraggio di sistemi di connessione a fiocco in fibra** (vetro, carbonio, acciaio, ...) nei **rinforzi strutturali**.

Il fissaggio consiste in un **tassello di forma cilindrica** che **termina con una flangia di diametro elevato**.

La struttura massiccia e lo stampaggio in PEHD garantiscono una notevole **resistenza all'urto, all'erosione, durabilità e resistenza agli ambienti alcalini**.

ACCESSORI PER ANCORAGGIO RETI

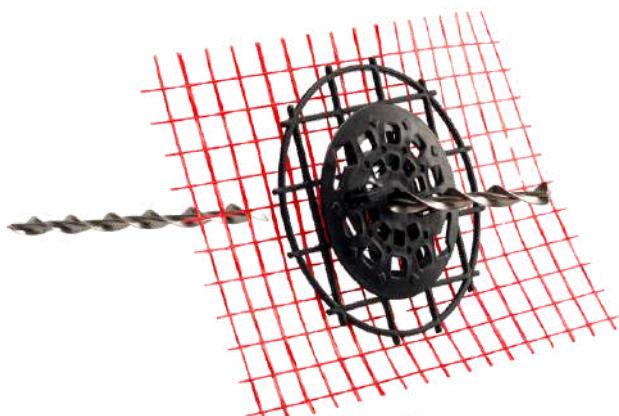

NEW **DoP**
Sartolucci

L'accessorio **FHR 125-30** è concepito per **migliorare l'aderenza della rete per rinforzo strutturale al connettore**, allo scopo di dare **maggior adesione ed incrementare la superficie collaborante con le malte**.

Si presta per **applicazioni strutturali FRCM e CRM**. L'accessorio di rinforzo è realizzato in PA rinforzato in fibra vetro resistente agli ambienti alcalini.

RINFORZO STRUTTURALE		
Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHR125-30	20	128

CONFEZIONE INDUSTRIALE		
Codice	Pz x scatola	Scat. x pallet
FHR1125-30	150	64





Net-fix

by Bartolucci

Innovazione nel Rinforzo Strutturale

Nel panorama del rinforzo strutturale, l'articolo Bartolucci Net-Fix emerge come una soluzione all'avanguardia, progettata per rispondere alle esigenze dell'ingegneria moderna. Questo sistema innovativo rappresenta un importante passo avanti nella sicurezza e nell'efficienza delle costruzioni.

Bartolucci Net-Fix è stato sviluppato per offrire versatilità in diversi contesti strutturali.

Net-Fix si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse dimensioni e forme, garantendo un supporto strutturale ottimale.


Uno dei punti di forza dell'articolo Net-Fix è la sua facilità di installazione. Grazie a un design intuitivo e a componenti modulari, il sistema può essere implementato rapidamente, riducendo tempi e costi di manodopera. Questa caratteristica rende Net-Fix una scelta ideale per i professionisti del settore che cercano soluzioni efficienti.



SISTEMA MODULARE PER RETI DI RINFORZO

Net-fix
by Bartolucci.

NEW

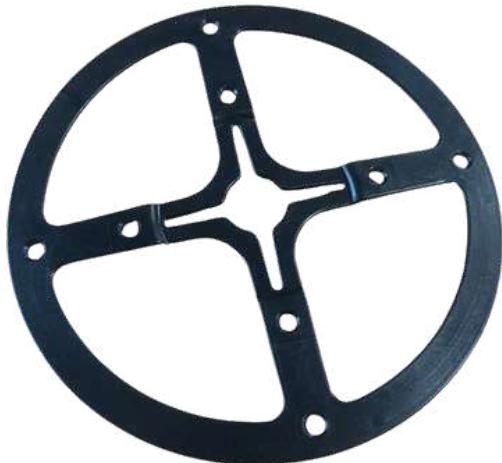

DoP
Bartolucci



GENERALITA'




NET-FIX è l'innovativo sistema modulare che permette di fissare reti strutturali (Acciaio, Fibra vetro, Carbonio, Basalto) alla giusta distanza dalle superfici degli elementi da rinforzare.

La forza del sistema sta nella possibilità di ordinare i prodotti in funzione della distanza di posizionamento della rete determinata dal progetto nella notevole varietà di fissaggio applicabili.

NET-FIX è pensato per facilitare le operazioni in cantiere sia per il montaggio delle reti di rinforzo sia per un ottimale messa in opera delle malte leganti.

NET-FIX è anche la soluzione ideale per l'esecuzione dei cosiddetti "cappotti armati", ovvero l'applicazione di uno strato di malta armata di 2-2,5cm (a seconda della resistenza al fuoco dei prodotti utilizzati) al di sopra del cappotto esterno isolante dell'edificio con lo scopo di incrementare la durata esterna dell'opera e la sua resistenza al fuoco.

Nel caso di isolanti tipo EPS sufficientemente rigidi è possibile accoppiare il sistema NET-FIX con i funghi di fissaggio per cappotti.





QR CODE RENDER




VIDEO

SISTEMA MODULARE PER RETI DI RINFORZO (Esempi)

Net-fix
by Bartolucci

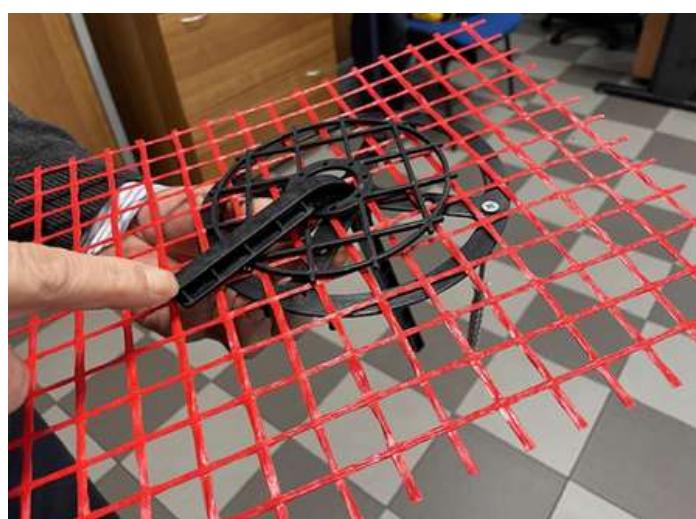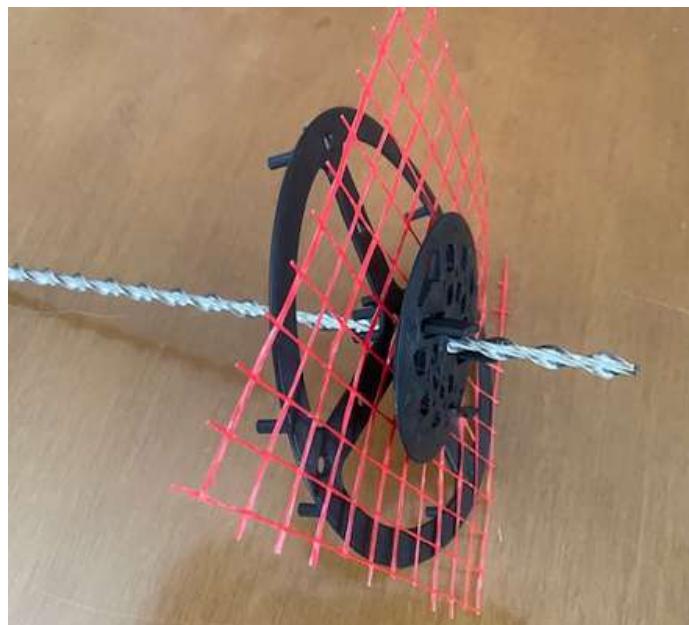

SISTEMA MODULARE PER RETI DI RINFORZO



BOX			
Codice	Diametro esterno	Foro fissaggio	Distanza rete
FDKDS160-D08-5	160mm	8mm	4mm
FDKDS160-D08-6	160mm	8mm	6mm
FDKDS160-D08-7	160mm	8mm	7mm
FDKDS160-D08-10	160mm	8mm	10mm
FDKDS160-D08-12	160mm	8mm	12mm
FDKDS160-D08-15	160mm	8mm	15mm
FDKDS160-D08-20	160mm	8mm	20mm

BOX			
Codice	Diametro esterno	Foro fissaggio	Distanza rete
FDKDS160-RS14-5	160mm	14mm	5mm
FDKDS160-RS14-6	160mm	14mm	6mm
FDKDS160-RS14-7	160mm	14mm	7mm
FDKDS160-RS14-10	160mm	14mm	10mm
FDKDS160-RS14-12	160mm	14mm	12mm
FDKDS160-RS14-15	160mm	14mm	15mm
FDKDS160-RS14-20	160mm	14mm	20mm

BOX			
Codice	Diametro esterno	Foro fissaggio	Distanza rete
FDKDS160-D10-5	160mm	10mm	5mm
FDKDS160-D10-6	160mm	10mm	6mm
FDKDS160-D10-7	160mm	10mm	7mm
FDKDS160-D10-10	160mm	10mm	10mm
FDKDS160-D10-12	160mm	10mm	12mm
FDKDS160-D10-15	160mm	10mm	15mm
FDKDS160-D10-20	160mm	10mm	20mm

BOX			
Codice	Diametro esterno	Foro fissaggio	Distanza rete
FDKDS160-F19-7	160mm	14mm	5mm
FDKDS160-F19-10	160mm	14mm	6mm
FDKDS160-F19-12	160mm	14mm	7mm
FDKDS160-F19-15	160mm	14mm	10mm
FDKDS160-RS14-20	160mm	14mm	12mm



SISTEMA MODULARE PER RETI DI RINFORZO

BOX				
Codice	Diametro esterno	Foro fissaggio	Dado inox	Boccola inox
FDKCH080-08	8mm	-	-	-
FDKCH080-10	10mm	-	-	-
FDKCH080-12	12mm	-	-	-
FDKCH080-M6	-	M6	M6	-
FDKCH080-B6	-	-	-	VBI-FDK-M6
FDKCH080-B8	-	-	-	VBI-FDK-M8
FDKCH160-08	8mm	-	-	-
FDKCH160-10	10mm	-	-	-
FDKCH160-12	12mm	-	-	-
FDKCH160-M6	-	M6	M6	-
FDKCH160-B6	-	-	-	VBI-FDK-M6
FDKCH160-B8	-	-	-	VBI-FDK-M8

FDKCH160-08



FDKCH160-12



FDKCH160-10



FDKCH160-B6



FDKCH160-M6



CINTINA DI CHIUSURA			
Codice	Diametro Perni	Interasse	Diametro massa rete
FDKCN82	5mm	82mm	3mm

Codice	Pz x pallet	Scat. ind. x pallet	Pz x pallet
RONDELLE DISTANZIATORI			
FDKDS160...	50	60	3000
RONDELLE DI CHIUSURA DIAMETRO ESTERNO 80mm			
FDKCH080...	50	60	3000
RONDELLE DI CHIUSURA DIAMETRO ESTERNO 160mm			
FDKCH160...	50	60	3000
CINTINA DI CHIUSURA			
FDKCN82	100	60	6000

Net-fix
by Bartolucci.

KIT DI FISSAGGIO PASSANTE PER PANNELLI E SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO



I **kit** di fissaggio **FRTFZGXL** sono realizzati per il **fissaggio passante di pannelli isolanti** o per **sistemi antisfondellamento dei solai in latero cemento**.

Il kit è composto dal tassello per telai FZGXL , vite speciale a testa svasata con chiave TORX T30 e rondella di tenuta a basso spessore FRT in materiale polimeric.

L'FRTFZGXL è caratterizzato da una **notevole robustezza**.

Gli articoli FRTFZGXL sono disponibili con lunghezze diverse per potersi adattare ai diversi spessori dei pannelli e/o di andare ad ancorarsi in profondità di elementi strutturali.

BOX				
Codice	Disco Ø	Materiale	Conf.x Scat.	Scat. x pallet
FRT50MM-DF055	60mm	PA6	50	30
FRT50MM-DF088	60mm	PA6	50	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE				
Codice	Disco Ø	Materiale	Conf.x Scat.	Scat. x pallet
FRT150MM-DF055	60mm	PA6	50	30
FRT150MM-DF088	60mm	PA6	50	30





Fissaggi a percussione

FAV

tassello a battere con profilo triangolare testa bombata

FGAV

tassello a battere con profilo triangolare testa cilindrica ridotta

FIAV

tassello a battere con profilo triangolare testa svasata

FAVP

tassello a battere con profilo triangolare testa bombata e chiodo fibro-composito

FFAVPM6

tassello a battere con profilo triangolare e chiodo fibro-composito per fissaggio collari

FFAVN/RT

tassello a battere con profilo triangolare chiodo ramato o brunito

FH

tassello a battere con profilo dritto e testa bombata

FG

tassello a battere con profilo dritto e testa cilindrica

FI


tassello a battere con profilo dritto testa svasata

FFN/RT

tassello a battere con profilo dritto con chiodo ramato o brunito


FFL

tassello a battere profilo flash testa bombata

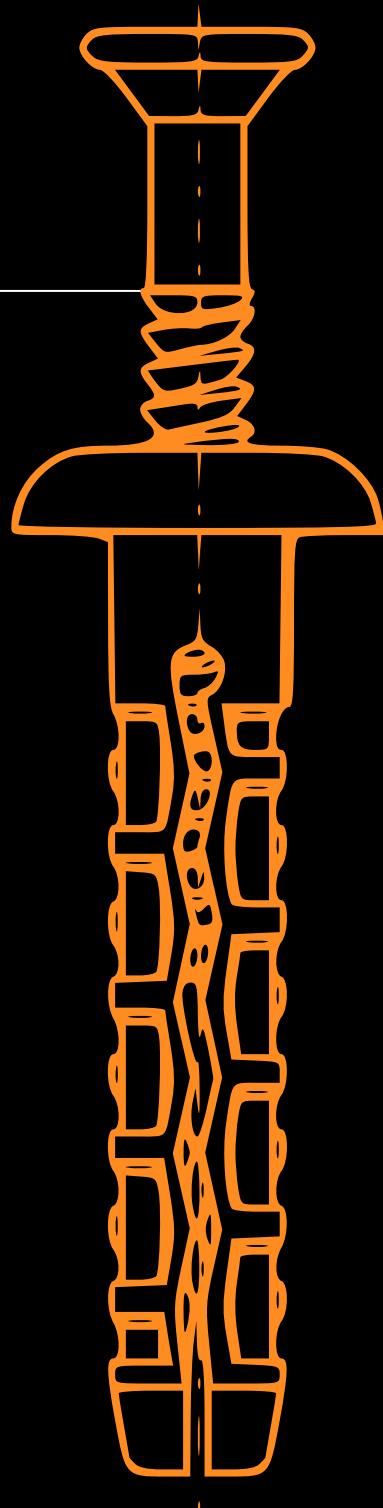

système dinif

FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON SERIE AVANT

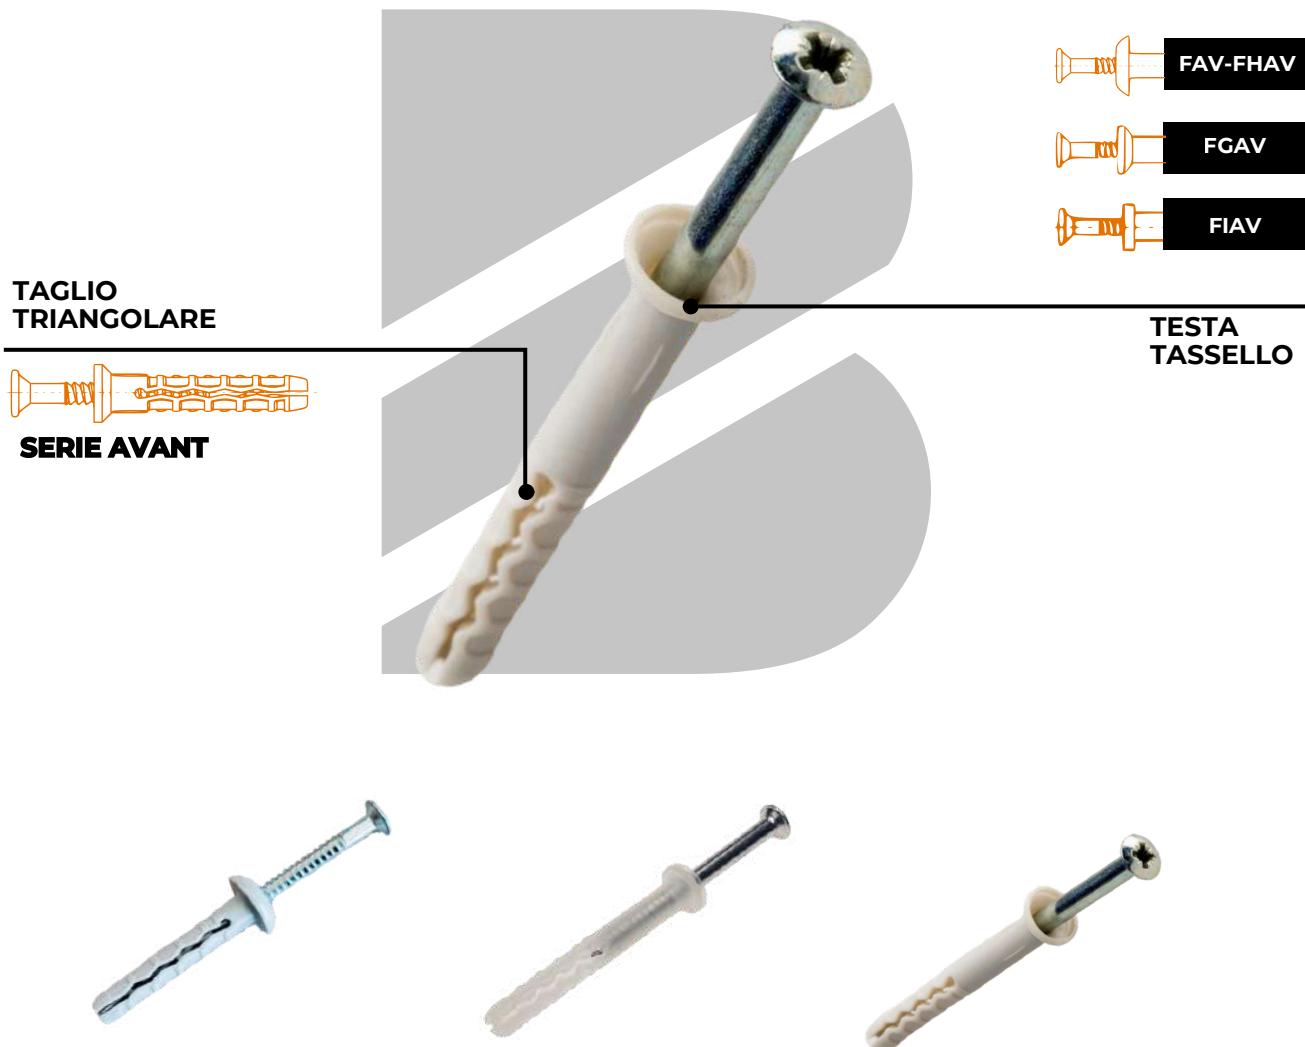

I fissaggi a percussione della **serie Avant** si dividono in tre famiglie al variare della forma della testa (**bombata**, **svasata** e **cilindrica**).

La testa del chiodo è realizzata con taglio a croce ed impronta PZ.

Il tassello in **poliammide PA6** ed il **chiodo in acciaio zincato** lo rendono affidabile nel tempo anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.

Consente di fissare carichi medi come telai metallici per lastre in cartongesso, sottostrutture in legno e metallo, pannelli e lastre leggere.

Il tassello a testa bombata è consigliato per installazioni su fori asolati, il tassello a testa svasata per installazioni sul legno e il tassello a testa ridotta per fissare profili in metallo.




FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON SERIE AVANT TESTA BOMBATA



Tassello in Nylon (**FAV / FHAV**) con testa bombata, dotato di design con ottima tenuta serie AVANT, chiodo in acciaio zincato con testa cilindrica, filettatura a dente di lupo.

APPLICAZIONI

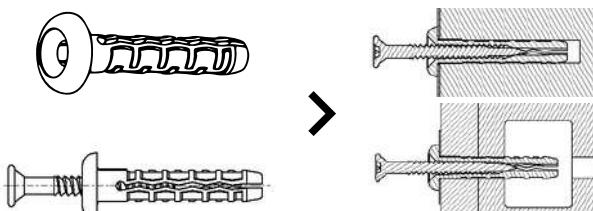

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FAVI5X27	5X27	200	36	30
FAVI6X30	6X30	200	24	30
FAVI6X37	6X37	200	24	30
FHAVI6X40	6X40	200	24	30
FHAVI6X50	6X50	200	24	30
FHAVI6X60	6X60	200	24	30
FHAVI6X80	6X80	200	24	30

BOX VITE IN ACCIAIO

Codice	Tass. d x L	Pz x Scat.	Scat.x Pallet
FAV5X27I	5X27	10.000	36
FAV6X30I	6X30	6.000	36
FAV6X37I	6X37	5.000	36
FHAV6X40I	6X40	5.000	36
FHAV6X50I	6X50	4.000	36
FHAV6X60I	6X60	3.000	36
FHAV6X80I	6X60	3.000	36

BOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FAV5X27	5X27	200	36	30
FAV6X30	6X30	200	24	30
FAV6X37	6X37	200	24	30
FHAV6X40	6X40	200	24	30
FHAV6X50	6X50	200	24	30
FHAV6X60	6X60	200	24	30
FHAV6X80	6X80	200	24	30


FISSAGGI A PERCUSSIONE

FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON SERIE AVANT TESTA BOMBATA



Tassello in Nylon (**FGAV**) testa cilindrica, dotato di design con ottima tenuta serie AVANT, chiodo in acciaio zincato con testa cilindrica, filettatura a dente di lupo.

APPLICAZIONI

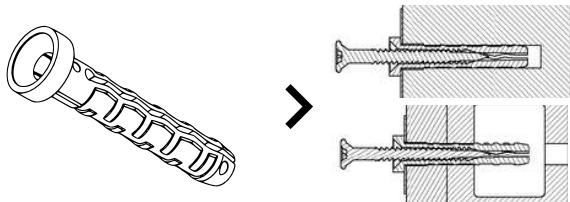

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FGAV15X27	5X27	200	36	30
FGAV16X40	6X40	200	24	30
FGAV16X50	6X50	200	24	30
FGAV16X60	6X60	200	24	30
FGAV16X80	6X80	200	24	30

BOX VITE IN INOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Scat.	Scat.x Pallet
FGAV5X27I	5X27	10.000	36
FGAV6X40I	6X40	5.000	36
FGAV6X50I	6X50	4.000	36
FGAV6X60I	6X60	3.000	36
FGAV6X80I	6X80	3.000	36

BOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FGAV5X27	5X27	200	36	30
FGAV6X40	6X40	200	24	30
FGAV6X50	6X50	200	24	30
FGAV6X60	6X60	200	24	30
FGAV6X80	6X80	200	24	30




FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON SERIE AVANT TESTA BOMBATA



Dop
Bartolucci
fixing system

Tassello in Nylon (**FIAV**), dotato di design con ottima tenuta serie AVANT, chiodo in acciaio zincato con testa svasata , filettatura a dente di lupo.

APPLICAZIONI

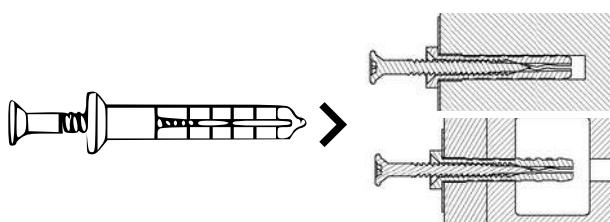

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FIAV15X27	5X27	200	36	30
FIAV16X40	6X40	200	24	30
FIAV16X50	6X50	200	24	30
FIAV16X60	6X60	200	24	30
FIAV16X80	6X80	200	24	30

BOX VITE IN INOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Scat.	Scat.x Pallet
FIAV5X27I	5X27	10.000	36
FIAV6X40I	6X40	5.000	36
FIAV6X50I	6X50	4.000	36
FIAV6X60I	6X60	3.000	36
FIAV6X80I	6X80	3.000	36

BOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FIAV5X27	5X27	200	36	30
FIAV6X40	6X40	200	24	30
FIAV6X50	6X50	200	24	30
FIAV6X60	6X60	200	24	30
FIAV6X80	6X80	200	24	30

CHIODO FIBROCOMPOSITO



Fissaggio in Nylon a testa bombata con **chiodo premontato in composito termoplastico-fibra vetro** per installazione a percussione.

Progettato per applicazioni in ambienti esposti all'umidità e/o nebbie saline e risolvere quindi il problema dell'ossidazione dei fissaggi con componenti metallici.

Ideale per fissare perimetrali, canalette di scolo. Disponibile in versione con corpo marrone per accostamenti con lattoneria in rame.


Risulta efficace anche in fissaggi che devono minimizzare il ponte termico

BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FAV5X27P	5X27	200	36	30
FFAV5X27P	5X27	200	24	30
FAV6X30P	6X30	200	24	30
FFAV6X30P	6X30	200	24	30
FAV6X37P	6X37	200	24	30
FFAV6X37P	6X37	200	24	30



VIDEO

APPLICAZIONI

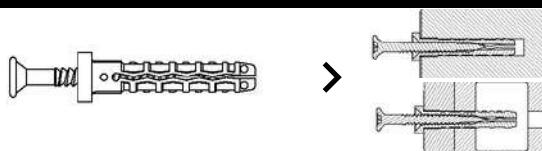

CHIODO FIBRO-COMPOSITO CON FILETTATURA M6

Nuovo fissaggio in Nylon a testa bombata con chiodo premontato in composito termoplastico-fibra vetro per installazione a percussione.

Progettato per applicazioni in **ambienti esposti all'umidità e/o nebbie saline** e risolvere quindi il **problema dell'ossidazione** dei fissaggi con componenti metallici. Ideale per fissare perimetrali, canalette di scolo.

Disponibile in versione con **corpo marrone** per **accostamenti con lattoneria in rame**.

Ottima soluzione anche per il settore elettrico/elettrotecnico in quanto permette il **fissaggio di scatole elettriche senza l'utilizzo di componenti metallici**.

Ottimo per ambienti esposti all'umidità e risolvere quindi il problema dell'ossidazione dei fissaggi con componenti metallici.

La versione grigia è realizzata con tassello a testa svasata mentre la versione marrone/nero ha il tassello con testa bombata.

BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FFAV6X37PM6	6X39	200	36	30

BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FFAV6X40PM6	6X39	200	36	30



TASSELLO TESTA DI MORO CON CHIODO ZINCATO NERO AVANT



I tasselli a battuta delle serie FFAV risultano molto veloci nell'installazione e sono particolarmente adatti per installazioni in lattoneria, lastre e di varie strutture che devono resistere all'esposizione in ambiente esterno. I materiali utilizzati sia per le plastiche in Nylon PA6 che per le viti metalliche in rame, in acciaio inox, in acciaio inox con successiva ramatura e in acciaio con brunatura nera, garantiscono tenuta e resistenza nel tempo.

BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FFAV5X27RT	5X27	200	36	30
FFAV6X30RT	6X30	200	24	30
FFAV6X37RT	6X37	200	24	30
FFAV6X40RT	6X40	200	24	30
FFAV6X50RT	6X50	100	24	30
FFAV6X60RT	6X60	100	24	30


BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FFAV5X27N	5X27	200	36	30
FFAV6X30N	6X30	200	24	30
FFAV6X37N	6X37	200	24	30
FFAV6X40N	6X40	200	24	30
FFAV6X50N	6X50	100	24	30
FFAV6X60N	6X60	100	24	30

CHIODO INOX RAMATO CONF. INDUSTRIALE			
Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FFAVI5X27RT	5X27	10000	36
FFAVI6X30RT	6X30	6000	36
FFAVI6X37RT	6X37	5000	36
FFAVI6X40RT	6X40	5000	36
FFAVI6X50RT	6X50	4000	36
FFAVI6X60RT	6X60	3000	36

CARTONE INDUSTRIALE			
Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FFAVI5X27N	5X27	10000	36
FFAVI6X30N	6X30	6000	36
FFAVI6X37N	6X37	5000	36
FFAVI6X40N	6X40	5000	36
FFAVI6X50N	6X50	4000	36
FFAVI6X60N	6X60	3000	36



FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON TAGLIO DRITTO

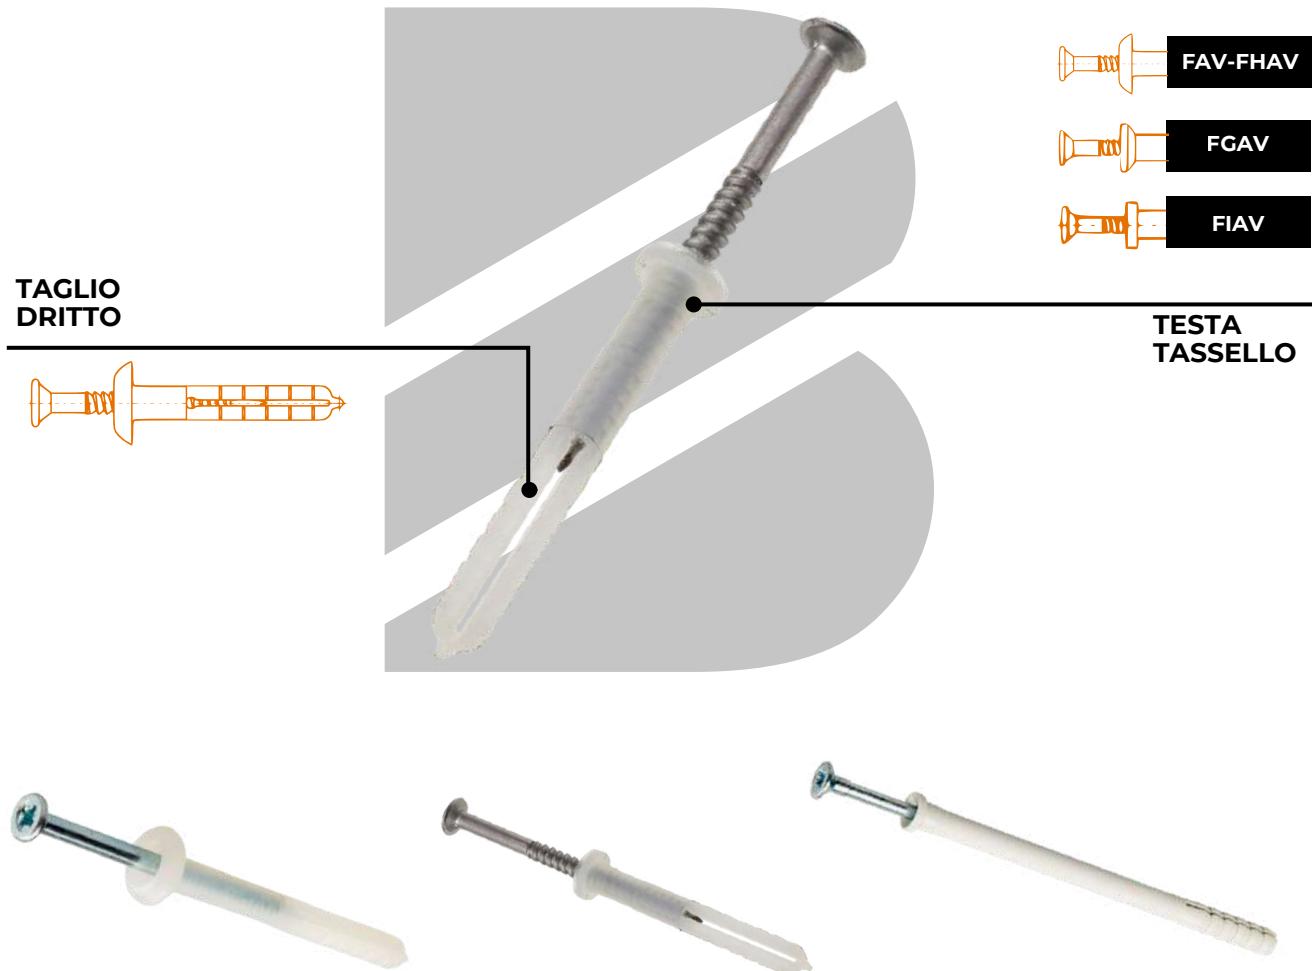

FG - FH - FI - FF : Fissaggi a percussione a testa Bombata, Svasata, Ridotta.

I fissaggi a percussione **FH**, **FG** ed **FI** sono idonei per il fissaggio passante di oggetti tramite inserimento a battuta del chiodo. Si distinguono tra loro al variare della **forma della testa** che risulta rispettivamente **bombata**, **svasata** e **ridotta**.

La testa del chiodo è realizzata con **taglio a croce** ed impronta PZ.

La qualità del **componente plastico** realizzato in **nylon PA6** e delle viti zincate (spessore della zincatura pari a 3-5 micron) rendono il prodotto affidabile nel tempo, anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.

Su richiesta sono disponibili anche gli articoli FF che possono essere forniti con vite in acciaio inox con trattamento di brunitura nero oppure galvanico di ramatura.


Questi articoli danno la massima garanzia di durabilità in ambienti critici. Sono realizzati con tassello in colore nero in modo da potersi abbinare bene con la lattoneria in rame.

FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON TESTA BOMBATA TAGLIO DRITTO



Tassello in Nylon (**FH**), dotato di design con ottima tenuta, chiodo in acciaio zincato con testa bombata, filettatura a dente di lupo.

MATERIALI

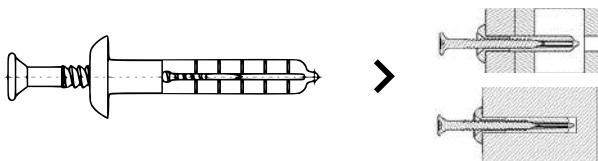

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FH6X40	6X40	200	24	30
FH6X50	6X50	100	24	30
FH6X60	6X60	100	24	30
FH8X60	8X60	50	24	30
FH8X80	8X80	50	24	30
FH8X100	8X100	50	24	30
FH8X120	8X120	50	24	30
FH8X140	8X140	50	24	30


CONFEZIONE INDUSTRIALE				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FH16X40	6X40	200	24	30
FH16X50	6X50	100	24	30
FH16X60	6X60	100	24	30

BOX			
Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FH6X40	6X40	5000	36
FH6X50	6X50	4000	36
FH6X60	6X60	3000	36
FH6X80	6X80	2000	36
FH8X80	8X80	1500	36
FH8X100	8X100	1200	36
FH8X120	8X120	1000	36
FH8X140	8X140	1000	36



FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON TESTA CILINDRICA TAGLIO DRITTO

Tassello in Nylon (**FG**), dotato di design con ottima tenuta, chiodo in acciaio zincato con testa cilindrica, filettatura a dente di lupo.

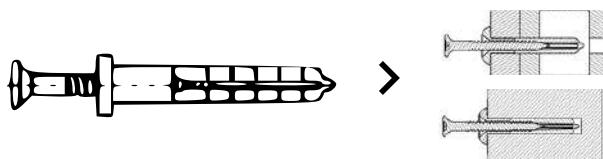MATERIALI**BOX**

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FG5X30	5X30	200	36	30
FG6X40	6X40	200	24	30
FG6X50	6X50	100	24	30
FG6X60	6X60	100	24	30
FG8X60	8X60	50	24	30
FG8X80	8X80	50	24	30
FG8X100	8X100	50	24	30
FG8X120	8X120	50	24	30
FG8X140	8X140	50	24	30


CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FG15X30	5X30	10000	36
FG16X40	6X40	5000	36
FG16X50	6X50	4000	36
FG16X60	6X60	3000	36
FG18X60	8X60	2500	36
FG18X100	8X100	1200	36
FG18X120	8X120	1000	36
FG18X140	8X140	1000	36

BOX CON VITE INOX


Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FG5X27I	5X30	10000	36
FH6X40I	6X40	5000	36
FH6X50I	6X50	4000	36
FH6X60I	6X60	3000	36

FISSAGGI A BATTUTA IN NYLON TESTA CILINDRICA TAGLIO DRITTO

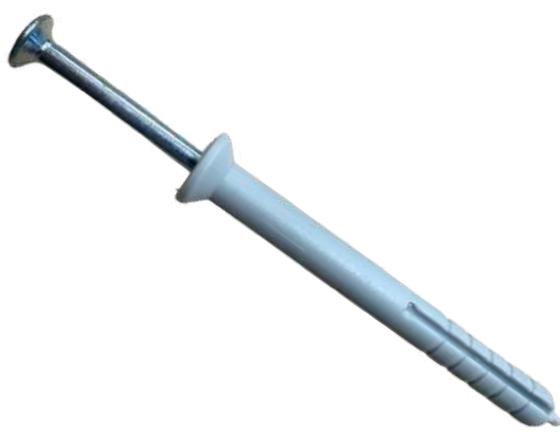

Tassello in Nylon (**FI**), dotato di design con ottima tenuta, chiodo in acciaio zincato con testa svasata, filettatura a dente di lupo.

MATERIALI

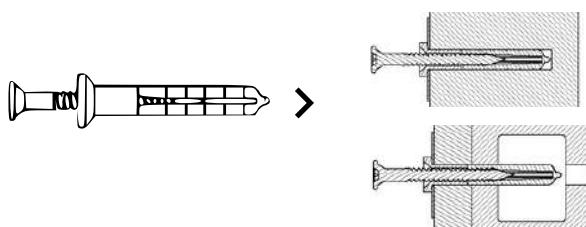

BOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FI6X40	6X40	200	24	30
FI6X50	6X50	100	24	30
FI6X60	6X60	100	24	30
FI8X60	8X60	50	24	30
FI8X80	8X80	50	24	30
FI8X100	8X100	50	24	30
FI8X120	8X120	50	24	30
FI8X140	8X140	50	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FII6X40	6X40	5000	36
FII6X50	6X50	4000	36
FII6X60	6X60	3000	36
FII8X60	8X60	2500	36
FII8X80	8X80	1500	36
FII8X100	8X100	1200	36
FII8X120	8X120	1000	36
FII8X140	8X140	1000	36

BOX CON VITE INOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
F15X27I	5X27	200	36	30
FI6X40I	6X40	200	24	30
FI6X50I	6X50	100	24	30
FI6X60I	6X60	100	24	30




TASSELLI TESTA DI MORO CON CHIODO ZINCATO NERO SERIE AVANT



I tasselli a battuta delle serie **FF** risultano molto veloci nell'installazione e sono particolarmente adatti per installazioni in lattoneria, lastre e di varie strutture che devono resistere all'esposizione in ambiente esterno. I materiali utilizzati sia per le plastiche in Nylon PA6 che per le viti metalliche in rame, in acciaio inox, in acciaio inox con successiva ramatura e in acciaio con zincatura nera, garantiscono tenuta e resistenza nel tempo.

MATERIALI

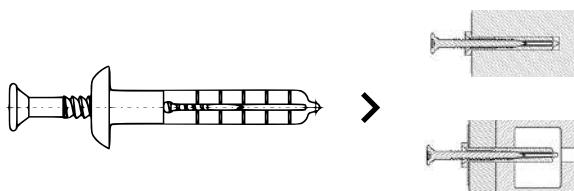

BOX VITE NERA

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FF6X40N	6X40	200	36	30
FF6X50N	6X50	200	24	30
FF6X60N	6X60	100	24	30

BOX CON VITE RAMATA

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FF6X40RT	6X40	200	36	30
FF6X50RT	6X50	200	24	30
FF6X60RT	6X60	100	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FF16X40N	5X30	5000	36
FF16X50N	6X40	4000	36
FF16X60N	6X50	3000	36

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FF16X40RT	5X30	5000	36
FF16X50RT	6X40	4000	36
FF16X60RT	6X50	3000	36

FISSAGGI A PERCUSSIONE

SERIE FLASH



I fissaggi a percussione della **serie Flash** hanno la testa bombata.


La testa del chiodo è realizzata con taglio a croce ed impronta PZ.

Il tassello in poliammide PA6 ed il chiodo in acciaio C1006-1008 zincato (spessore della zincatura 3-5 µm) lo rendono affidabile nel tempo anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.

Consente di fissare carichi medi come telai metallici per lastre in cartongesso, sottostrutture in legno e metallo, pannelli e lastre leggere.

Il tassello a testa bombata è consigliato per installazioni su fori asolati. È disponibile in 2 misure di diametro 5 e 6mm.

APPLICAZIONI

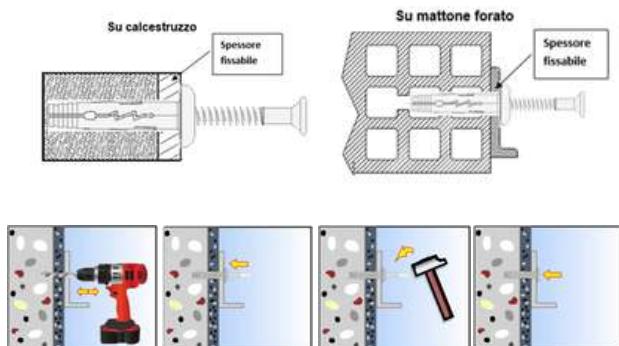

BOX				
Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FFL5X27	6X40	200	36	30
FFL6X32	6X50	200	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE			
Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FFL5X27	6X40	36	30
FFL6X32	6X50	24	30





Fissaggi per Cartongesso

FCV

fissaggio autoperforante per cartongesso

FJ

fissaggio in nylon per pareti vuote

FS

fissaggio speciale in nylon per pareti vuote

FSH


fissaggio a isolamento termico con perno in PA6

FBOA

fissaggio a isolamento termico con perno in PA6 con plastica seconda vita

FXM

fissaggio speciale in nylon per pareti vuote

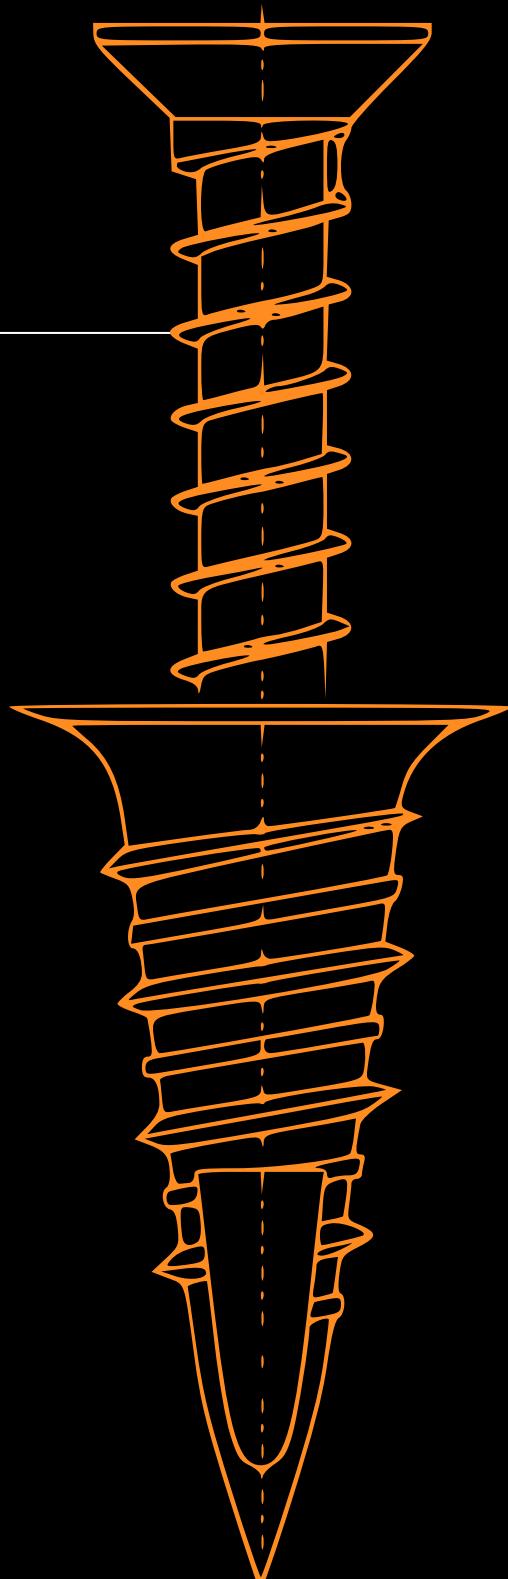

fixing system

FISSAGGI PER CARTONGESSO

FISSAGGIO AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO



DOP
Bartolucci
Engineering System


Il tassello autoperforante **FCV** è un tassello per lastre di cartongesso che non richiede nessuna perforazione preliminare.

La qualità delle materie plastiche utilizzate (Nylon PA66 fibra vetro 30%) rendono stabili le sue performance nel tempo, anche in condizioni ambientali critiche.

Una volta installato permette il fissaggio di oggetti tramite l'avvitamento di una vite autofilettante al suo interno.

Può essere fornito con vite autofilettante zincata bianca Ø 4,5x35 millimetri.

APPLICAZIONI

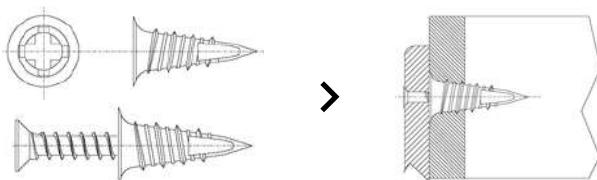

BOX

Codice	Pz. x conf.	Conf. x scat.	Scat. x pallet
FCV	200	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Codice	Pz. x Scat.	Pz x Pallet
FCVI	10.000	24

BOX

Codice	Pz. x conf.	Conf. x scat.	Scat. x pallet
FCVW	150	24	30




FISSAGGI IN NYLON PER PARETI VUOTE



Il tassello della serie **FJ** è un tassello speciale in nylon PA6 , utilizzabile sia su supporti pieni che vuoti.
Può essere fornito anche con vite zincata a testa svasata e taglio a croce (**FJW**).

APPLICAZIONI

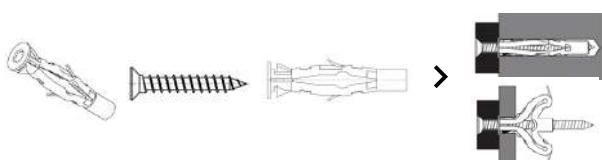

BOX

Codice	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FJ06	6X40	200	36	30
FJ08	8X50	200	36	30
FJ10	10X60	100	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE


Codice	Tass. d x L	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
FJ06	6X40	12.000	30
FJ08	8X50	6.500	30
FJ10	10X60	4.000	30

BOX

Cod.	Tass. d x L	Vite Oxmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FJW06	6X40	4X50	200	36	30
FJW08	8X50	4,5X60	200	36	30
FJW10	10X60	10X60	100	24	30

FISSAGGI PER PARETI VUOTE

FISSAGGI IN NYLON PER PARETI VUOTE

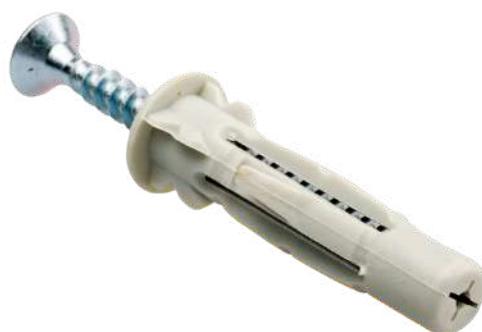

Il tassello della serie **FS** è un tassello speciale in nylon PA6, utilizzabile su pareti vuote.
Può essere fornito anche con vite zincata a testa svasata e taglio a croce (**FSW**).


BOX

Cod.	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSW06	6X35	200	36	30
FSW08	8X40	100	36	30
FSW10	10X50	50	24	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE

Cod.	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSW06	6X35	200	36	30
FSW08	8X40	100	36	30
FSW10	10X50	50	24	30

APPLICAZIONI



BOX

Cod.	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FS06	6X35	200	36	30
FS08	8X40	100	36	30
FS10	10X50	50	24	30






FISSAGGI IN NYLON PER PARETI VUOTE

Il tassello della serie **FSH** è un tassello speciale in nylon PA6, con vite metrica, utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. Sono disponibili con vite a occhiello chiuso 5 ma x 60 (**FSH12x60OC**), con gancio corto 5 ma x 60 (**FSH12x60GC**) e con vite (**FSH12x60VT**)



APPLICAZIONI

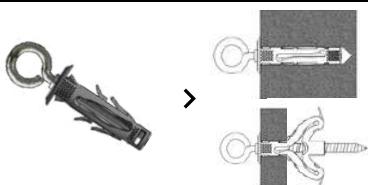

Il Tassello della serie FSH, consente di fissare carichi importanti quali: mobili a parete, scaffali, accessori per il bagno, specchi, bastoni e supporti per tende da interno ed esterno, elementi in sospensione ed a tetto. Il suo design, con le alette nel corpo, i fermi sottotesta, e la superficie in cui sono ricavati speciali effetti antirottazione, rende efficace l'installazione. E' realizzato in Nylon PA6 per permettere l'utilizzo a temperature nel range -40° C a +80° C Tutti gli accessori metallici sono zincati per garantire una ottima protezione alla ossidazione La testa del tassello ha una buona superficie di contatto con la superficie di supporto che permette di migliorare la tenuta e la resistenza alla rotazione.

COMPONENTI

- Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035
- Occhiello in acciaio Ø 13
- vite 5MA x 60 zincato
- Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata
- Dado esagonale M5 zincato

- Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035
- Gancio corto in acciaio vite 5MA x 60 zincato
- Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata
- Dado esagonale M5 zincato

- Tassello 12 x 59 in PA6 colore Ral 7035
- Vite in acciaio 5MA x 60 zincato
- Rondella piana fascia larga 5x20x1,5 zincata
- Dado esagonale M5 zincato

PER PARETI VUOTE - OCCHIELLO CHIUSO

Cod.	Tass. d x L	Vite Oxmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSH12X60OC	12X59	M5X60	10	72	30

PER PARETI VUOTE - GANCI CORTO

Cod.	Tass. d x L	Vite Oxmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSH12X60GC	12X59	M5X60	10	72	30

PER PARETI VUOTE - VITE

Cod.	Tass. d x L	Vite Oxmm	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FSH12X60VT	12X59	M5X60	10	72	30



VIDEO

Fboa

by Bartolucci.

Innovazione

Progettazione

Produzione



FISSAGGIO SPECIALE IN NYLON PER PARETI VUOTE

Fboa
by Bartolucci



Patent
Bartolucci



Il tassello **BOA** è un tassello speciale in nylon PA6, utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. È particolarmente indicato su pannelli in fibrocemento, cartongesso e pareti vuote. Viene fornito in **kit completo** di accessori metallici.

- Il Tassello BOA, consente di **fissare componenti di arredamento**, unità esterne ecc. Può anche essere impiegato nell'**impiantistica edile o industriale** per **sorreggere supporti e profilati o supporti per controsoffitti**.


- Il tassello è dotato di tre diverse tipologie di dispositivi anti rotazione: **quattro alette sul fusto circolare, quattro fermi sotto testa** che si azionano in fase di serraggio e **alette sulla parte esterna del corpo spiraliforme**.

Tutti questi dispositivi rendono efficace l'installazione

FISSAGGIO PARETI VUOTE FBOA CON VITE

Cod.	Tass. d x L	Vite Ø mm	Testa tass Ø mm	Foro Ø mm	Pz. x conf.	Conf. x scatola	Scat. x pallet
FBOA	12x70	5M	38	12	10	36	30

APPLICAZIONI

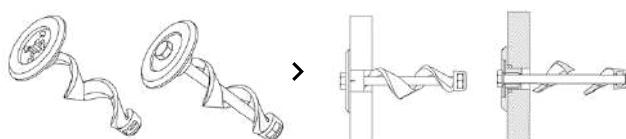

FISSAGGI PER PARETI VUOTE

FISSAGGIO PARETI VUOTE

Fxm
by Bartolucci



VIDEO

Patent
Bartolucci


DoP
Bartolucci

Il tassello della serie FXM è un tassello speciale in nylon PA6, ideato per i pannelli in fibrocemento.

Viene fornito in kit completo di accessori metallici.

È stato studiato per essere utilizzato anche con profondità minima del vuoto di 27 mm (profondità convenzionale di "orditura" sulle pareti esterne in fibrocemento).

APPLICAZIONI



FISSAGGIO NYLON PARETI VUOTE CON VITE				
Cod.	Tass. d x L	Pz x Conf	Conf. x Scat	Scat.x Pallet
FXMA6X40	12X39	10	36	30






Fissacavi

F8

fissacavi in nylon con
fissaggio adesivo

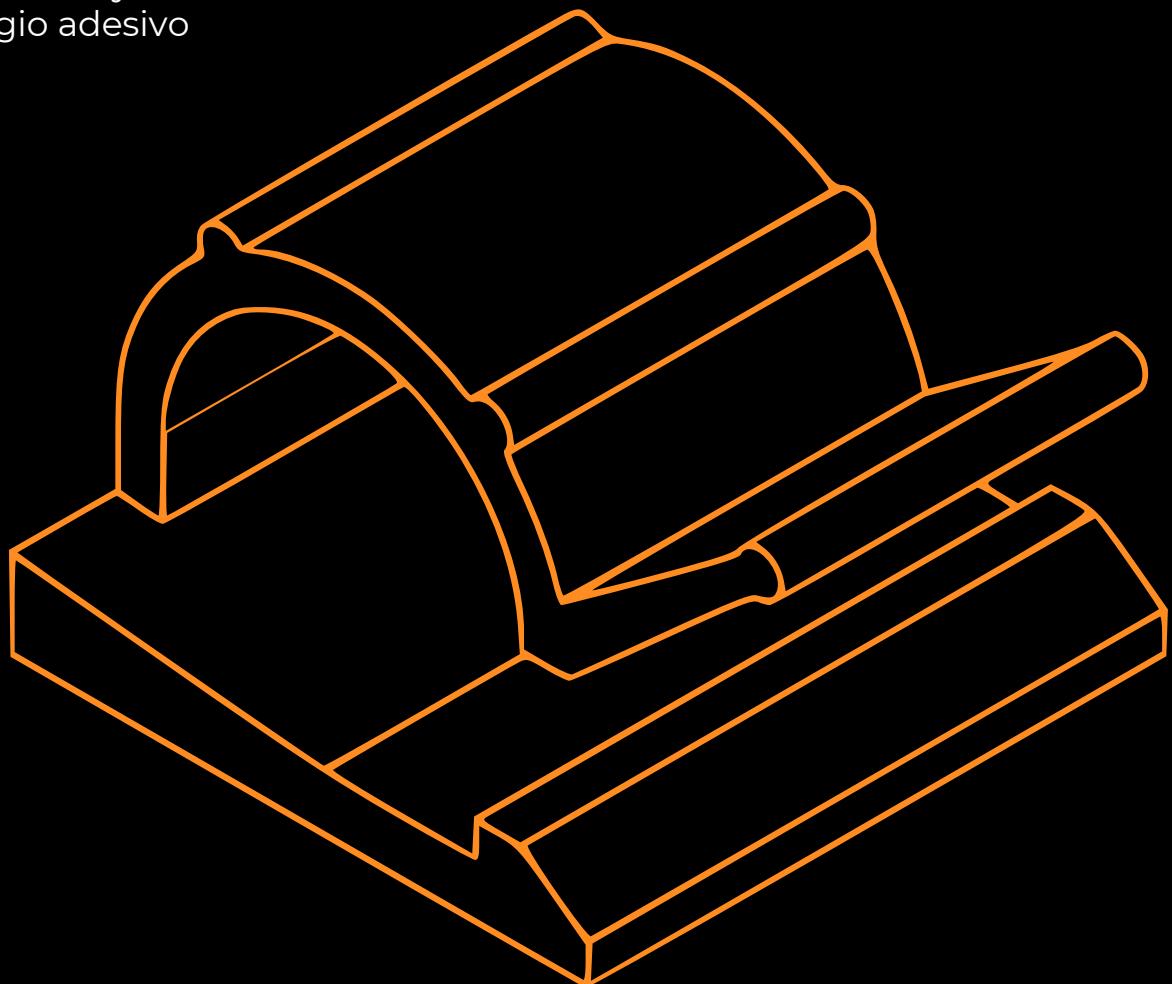

fixing system

FISSAGGIO ADESIVO IN NYLON


Fissacavo autoadesivo per fissaggio cavi su superfici lucide.

È ideale per mantenere i cavi organizzati e al loro posto senza danneggiare le superfici.

Facile da applicare, basta rimuovere la pellicola protettiva e premere saldamente sul punto desiderato.

Perfetto per l'uso in uffici, case o studi, dove l'ordine e la pulizia dei cavi sono essenziali.

Inoltre, il design discreto si integra bene con qualsiasi arredamento, garantendo una soluzione pratica ed esteticamente gradevole.

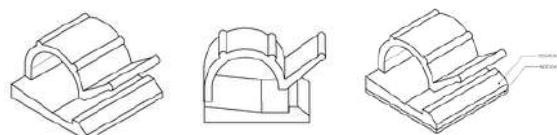APPLICAZIONI

BOX		
Codice	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
F8	50	30
F8G	50	30

CONFEZIONE INDUSTRIALE		
Codice	Pz. x Scat	Scat.x Pallet
F8I	5.000	30
F8GI	4.000	30



Il tuo brand nel fissaggio

Esci dall'anonimato...



Il Bartolucci Fixing System è il partner ideale per le aziende che vogliono distinguersi nel mercato altamente competitivo di oggi. Offriamo una gamma completa di servizi di personalizzazione per aiutarti a sviluppare una linea unica di sistemi di fissaggio.

Immagina la possibilità di scegliere il **colore dei tuoi prodotti**, in modo che rispecchino perfettamente la tua identità aziendale. Con la nostra opzione di **scelta del colore**, le tue soluzioni di fissaggio potranno integrarsi armoniosamente con il tuo marchio, rafforzando la coerenza visiva e l'impatto sul mercato.

Ma non ci fermiamo ai colori. Il nostro servizio **imballaggi personalizzati** che non solo proteggono i tuoi prodotti, ma che riflettono anche l'immagine del tuo brand. Le scatole su misura sono un'opportunità perfetta per lasciare un'impressione duratura sui tuoi clienti.

Le **etichette personalizzate** sono un altro modo per aggiungere un tocco distintivo ai tuoi prodotti.

Possiamo includere loghi e design accattivanti, che non solo attirano l'attenzione, ma comunicano anche professionalità e cura dei dettagli.

Inoltre, offriamo **soluzioni di confezionamento** su misura per le tue esigenze logistiche, assicurandoti che i tuoi prodotti arrivino a destinazione in modo sicuro ed efficiente.

Non dimenticare i **gadget personalizzati**, che possono fungere da potenti strumenti promozionali. Questi articoli unici non solo promuovono il tuo brand, ma creano anche un legame più forte con i clienti.

Infine, il nostro team di **design grafico** è a tua disposizione per sviluppare design innovativi e funzionali, che aiutano il tuo marchio a distinguersi nel modo giusto.

Scegliere Bartolucci per la personalizzazione significa costruire un'identità di marca forte e riconoscibile, un elemento essenziale per il successo della tua azienda. Investi nella personalizzazione e osserva la crescita del tuo business!

Investi nel tuo brand!

Scopri le nostre possibilità di personalizzazione create ad hoc per la tua azienda...

MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ DELL'OFFERTA


**opzione 1**

Bartolucci Fixing System: **Your Label**

Bartolucci Fixing System, un'azienda specializzata nella produzione di sistemi di fissaggio e rinforzi strutturali in plastica, offre un'ampia gamma di prodotti perfetti per ampliare il vostro catalogo o per costruire la vostra identità di Brand.

Investire in una propria private label è fondamentale per distinguersi nel mercato e creare un'identità unica e riconoscibile. Con un marchio privato, non solo potete controllare la qualità e l'immagine del prodotto, ma anche fidelizzare la clientela e aumentare i margini di profitto.

Siamo in grado di personalizzare ogni aspetto, dalla A alla Z, per creare un brand che commercializza sistemi di fissaggio in plastica. Bartolucci Fixing System è il vostro partner produttore di fiducia, pronto ad affiancarvi in questo percorso, garantendo prodotti di alta qualità e soluzioni su misura per le vostre esigenze.

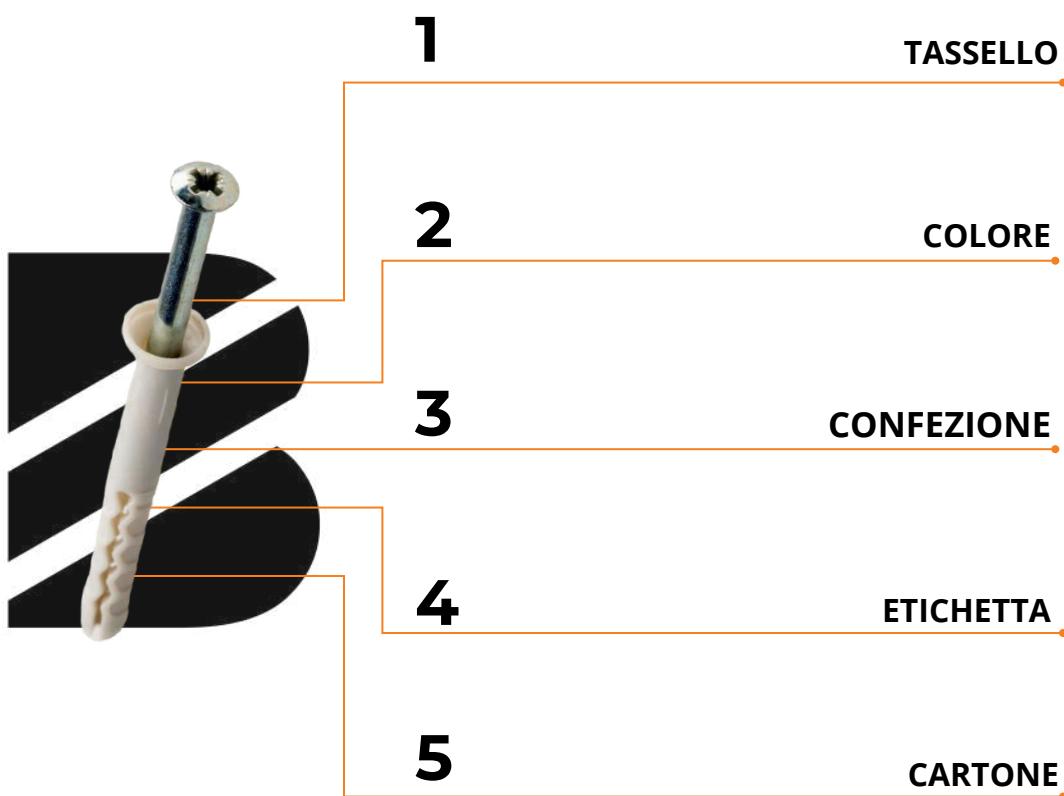

PERSONALIZZAZIONE TASSELLO



1

VITE / CHIODO

Offriamo la possibilità di scegliere la tipologia di **vite / chiodo, materiale, rivestimento abbinabile al tassello**.



2

TASSELLO PLASTICA

Offriamo la possibilità di scegliere il tipo di materiale nylon **PA6 / PEHD** per il tuo tassello personalizzato in base alle vostre esigenze.

In funzione dell'articolo è possibile personalizzare la **testa del tassello**.



3

COLORE

Offriamo la possibilità di **personalizzare il colore** del materiale plastico del tassello per **valorizzare la vostra brand identity**.



4

LUNGHEZZE E DIMENSIONI

Offriamo una **vasta gamma di prodotti**, consultabili direttamente nel nostro **catalogo**. Tutti gli articoli sono di **nostra produzione** e disponibili in diverse **dimensioni, personalizzabili** secondo le vostre esigenze.

5

SOLUZIONI GRAFICHE

Mettiamo a disposizione il **materiale grafico** e **foto** utile per la vostra personalizzazione. Composizione **etichetta** e **packaging personalizzato**.

La Bartolucci Fixing System **valuta progetti su richiesta** per **realizzazioni personalizzate specifiche** per il cliente.

Contattaci per un preventivo su misura

la soluzione perfetta è a portata di mano!

PACKAGING / LABEL



by **Bartolucci**



1

PACKAGING CON LOGO CLIENTE

Offriamo la possibilità di scegliere la tipologia di **vite / chiodo, materiale, rivestimento abbinabile al tassello**.

2

LAYOUT GRAFICO SU SCATOLE/BUSTINE

Offriamo la possibilità di scegliere il tipo di materiale nylon **PA6 / PEHD** per il tuo tassello personalizzato in base alle vostre esigenze.

In funzione dell'articolo è possibile personalizzare la **testa del tassello**.

3

MOCK-UP 3D SCATOLE/CARTON MASTER

Offriamo la possibilità di **personalizzare il colore** del materiale plastico del tassello per **valorizzare la vostra brand identity**.

4

ETICHETTATURA & BRANDING

Offriamo una **vasta gamma di prodotti**, consultabili direttamente nel nostro **catalogo**. Tutti gli articoli sono di **nostra produzione** e disponibili in diverse **dimensioni, personalizzabili** secondo le vostre esigenze.

5

SOLUZIONI GRAFICHE

Mettiamo a disposizione il **materiale grafico** e **foto** utile per la vostra personalizzazione. Composizione **etichetta** e **packaging personalizzato**.

MOCK-UP PRODOTTI

FOTO/VIDEO PERSONALIZZATE



PACKAGING / LABEL



1

DIMENSIONE SCATOLINA

Offriamo la possibilità di scegliere la dimensione della scatola, consigliando le scatoline adatte al tipo di prodotto ordinato.

2

COLORI

Offriamo la possibilità di personalizzazione completa di colori, loghi, codici del cliente ecc..

3

MATERIALE SCATOLINA

Offriamo la possibilità di scegliere il tipo di carta, normale o riciclata

4

ETICHETTATURA

offriamo la possibilità di personalizzazione dell'etichetta in bianco e nero o a colori in base alle esigenze del cliente.

5

SOLUZIONI GRAFICHE

Offriamo supporto grafico per la realizzazione di un packaging che sia accattivante per il mercato.



SCATOLINE & SECCHIELLI



small



0,36 lt



medium



2,2 lt



large



5,5 lt




extra-large



8,3 lt





Bartolucci S.r.l.

Via del Commercio, 1 -
60021 Camerano - (Ancona) Italy
T +39 071 7819048 info@bartolucci.eu
www.bartolucci.eu / www.bartolucci.store